


## LC-MS15AKL 接続配線図

※ 弊社の調光器はDC（直流）24Vで作動致します。  
必ずAC/DC電源トランスで変換降圧された  
DC24Vに接続してください。

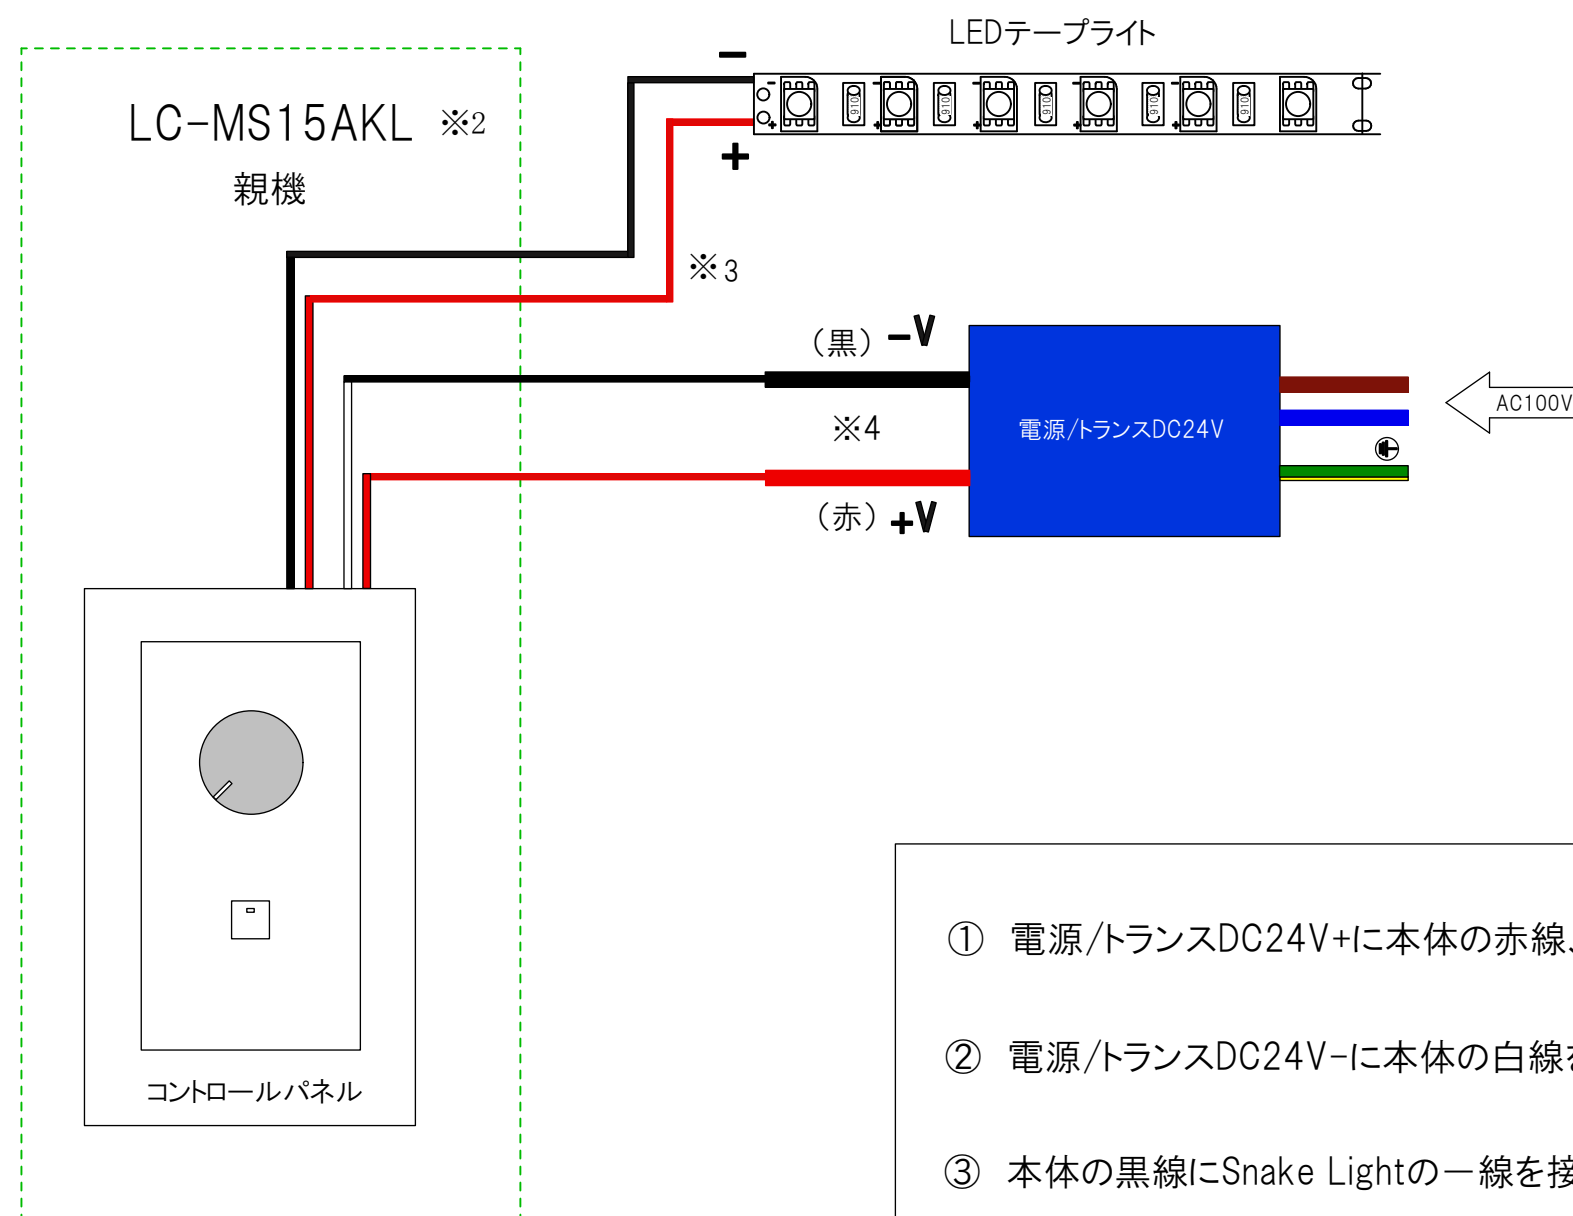

電源/トランス容量	Snake Light 接続可能並列全長(直列)	
	ダブル	シングル
LR-T320W24 (13.34A)	10m (10m)	20m (12m)
LR-T150W24 (6.3A)	5m (5m)	10m (10m)
LR-T100W24 (4.16A)	3m (3m)	6m (6m)

※1

- ① 電源/トランスDC24V+に本体の赤線、Snake Lightの+線を接続してください。
- ② 電源/トランスDC24V-に本体の白線を接続してください。
- ③ 本体の黒線にSnake Lightの-線を接続してください。

※1 各トランス毎のSnake Lightの接続可能全長は右上の表をご参照ください。

※2 調光器の1台の容量は15Aとなっております。

※3 電源/トランスからSnake Lightまでの距離は1.6mm以上のVVFケーブルをご使用の場合であっても30m以内をご推奨致します。

※4 但し、トランスLR-S150W24のみ+V茶色 -V青色ケーブルになります。