


製品名称	Snake Series テープライト SOFT50	承認日	2020年6月22日
型番	LS-13241TLW	担当	坂野 宏

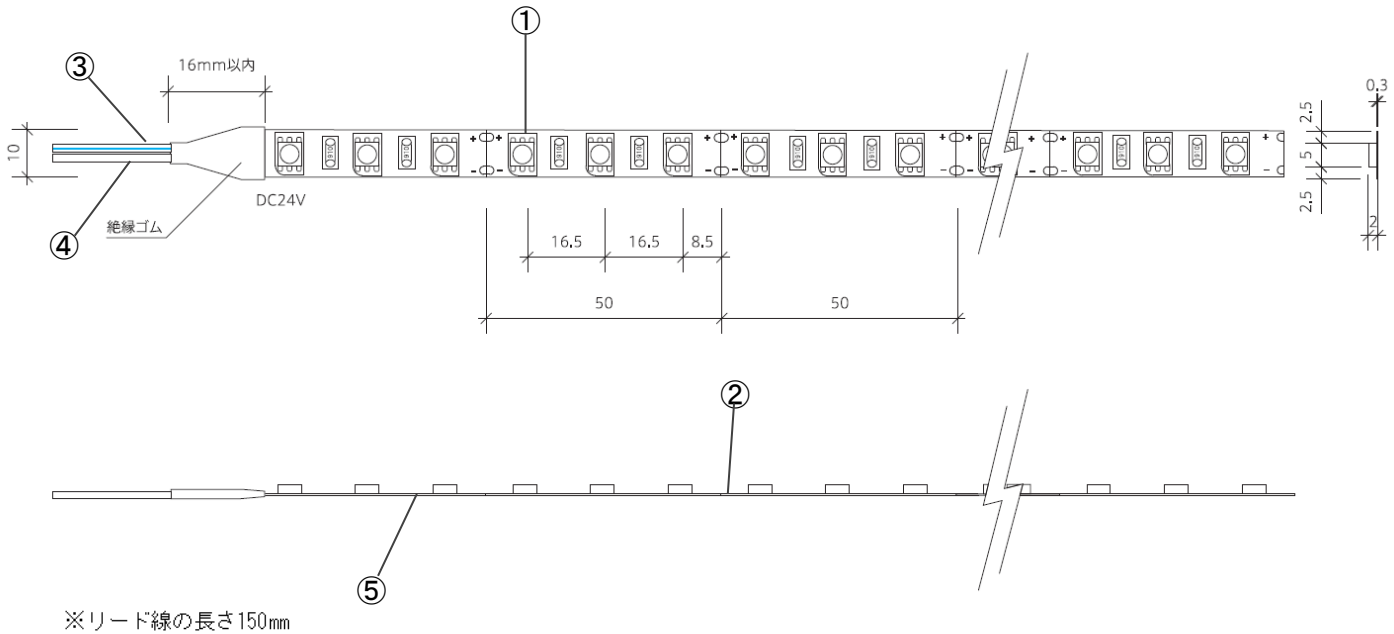

第三角法 (単位:mm)

製品名称	Snake Series テープライト SOFT50シングル			型番	LS-13241TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-
色温度	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束	596 lm/m	603 lm/m	713 lm/m	726 lm/m	717 lm/m	766 lm/m	776 lm/m
演色性	Ra85以上						
消費電力	7.4 W/m ※2			調光	可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V			動作環境温度	-20°C~+60°C (結露なきこと)		
配光角度	120°			定格寿命	50,000時間		
寸法 (mm)	50~10,000(L)×10(W)×4(H) ※1			製品全長調整単位	50mm		
質量	16g/m			リード線両側出し加工	可 (要別注)		
標準設置方法	裏面の両面テープで設置			ビス留め用オプションパーツ	有 (LB-VSS)		
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能						

※1 50mm単位で最大10000mmまでご指定可能、プラス約10mmが全長になります。 ※2 製品寸法が5m以下の消費電力

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいます様お願い致します。