


製品名称	Snake Series テープライトシングル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-13TLW	担当	坂野 宏

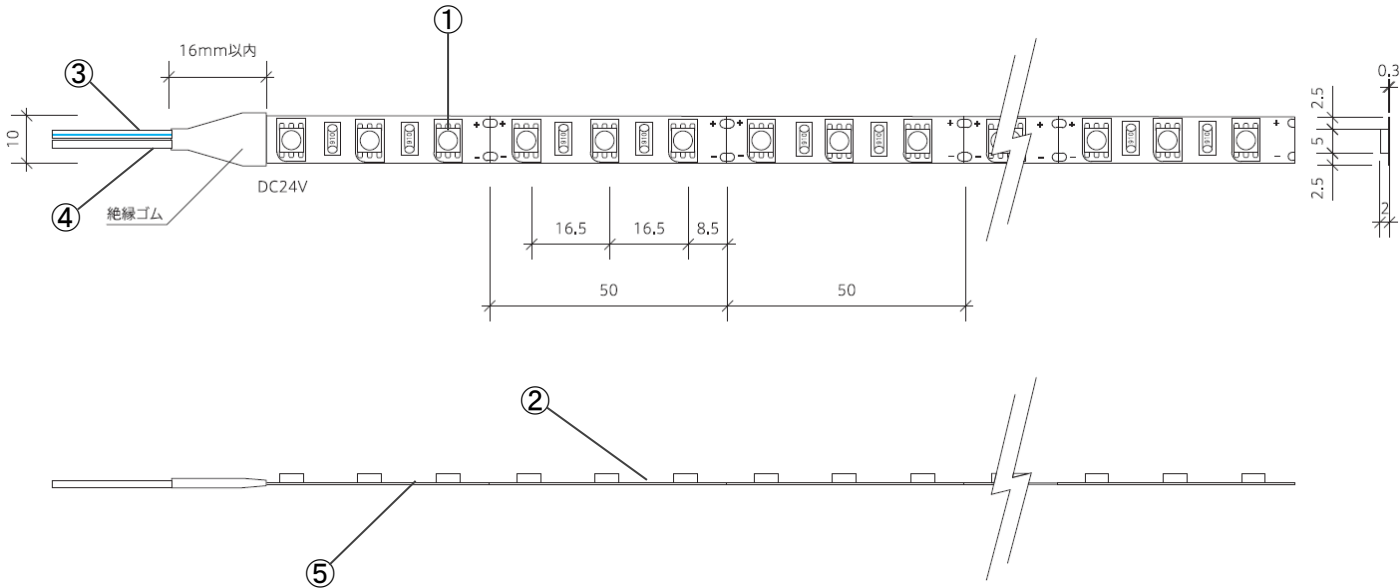

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライトシングル					型番			LS-13TLW
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	
全光束	1048 lm/m	1295 lm/m	1486 lm/m	1579 lm/m	1661 lm/m	1693 lm/m	1682 lm/m	1736 lm/m	
演色性	Ra85以上								
消費電力	17.1W/m ※2			調光	可 (要別途器具)				
入力電圧	DC24V			動作環境温度	-20°C~+60°C (結露なきこと)				
配光角度	120°			定格寿命	50,000時間				
寸法 (mm)	50~10,000(L) × 10(W) × 4(H) ※1			製品全長調整単位	50mm				
質量	16g/m			リード線両側出し加工	可 (要別注)				
標準設置方法	裏面の両面テープで設置			ビス留め用オプションパーツ	有 (LB-VSS)				
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能								

※1 50mm単位で最大10000mmまでご指定可能、プラス10mmが全長になります。

※2 製品寸法が5m以下の消費電力

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。