


製品仕様図

neOSTRUCT

製品名称	Snake SeriesテープライトSOFT50 屋外用シングル	承認日	2020年6月19日
型番	LS-13241IP67	担当	坂野 宏

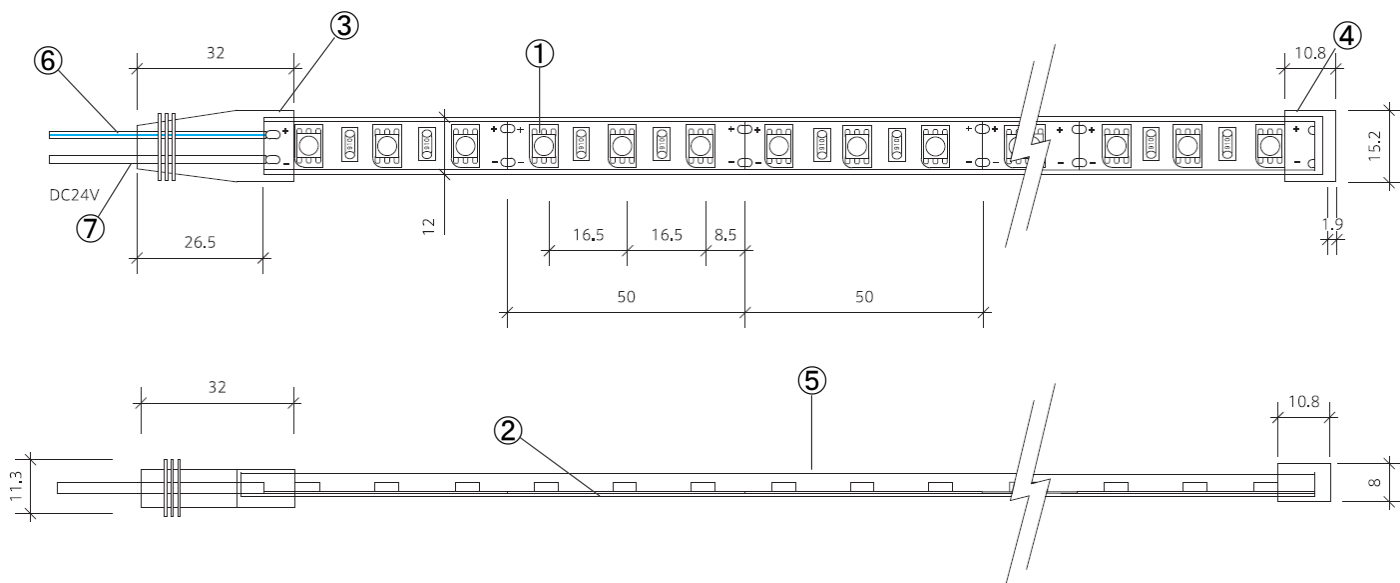

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライトSOFT50屋外用シングル			型番	LS-13241IP67		
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
部品名	LEDチップ	FPC基板	フロントキャップ	エンドキャップ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)
色温度	2300K	2700K	3000K	-	-	-	-
全光束	578 lm/m	630 lm/m	651 lm/m	-	-	-	-
演色性	Ra85以上			防塵防水基準		IP67	
消費電力	7.4W/m ※			調光		可 (要別途器具)	
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-25°C~+60°C (結露なきこと)	
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間	
寸法 (mm)	50~10,000(L)×15(W)×12(H)			製品全長調整単位		50mm	
質量	73g/m			リード線両側出し加工		可 (要別注)	
標準設置方法	専用ビス留め用パーツにて設置			最小曲げ許容範囲		R35mm(光軸水平方向)	

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト