

安全にお使いいただくために

-  DC12V または DC24Vの電源でご使用ください。
AC100Vなど、ほかの電源は絶対に接続しないでください。
-  施工、点検時には必ず主電源を切って行ってください。
活線作業での接続は行わないでください。
-  本製品を電源に接続する際には、
電源の極性(＋、－)と本製品の極性(＋、－)を合わせてください。
逆電圧を供給し続けた場合、故障する場合があります。
-  必ず最大負荷容量を守ってご使用ください。
-  本製品は屋内専用です。容易にメンテナンスできる場所に設置してください。
またLED専用電源からは50mm離して設置してください。
-  本製品は下記のような環境でご使用にならないでください。
 - ・屋外
 - ・高温(40℃以上)になる場所 ※動作環境温度 -20～+50℃
 - ・水のかかる場所
 - ・湿度の高い場所
 - ・粉塵が多い場所
 - ・腐食性ガスが発生する場所
 - ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
 - ・直射日光の影響をうける場所
 - ・電界や磁界の影響をうける場所
 - ・激しい振動や衝撃の加わる場所
-  本製品に対して、下記のような行為を行わないでください。
 - ・分解、改造
 - ・損傷したコードを使用する
 - ・落下させたり、強い衝撃を与える
 - ・洗剤などを吹き付ける
-  製品に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。

製品発送日


製品 No

株式会社 レイオス 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-9-11 シオバラ外苑ビル 2F
TEL : 03-6438-0488 FAX : 03-6438-0489 <http://www.rayos.jp>

DALIドライバー エクステンション 取扱説明書

型番：LL1-CV-DA


〈 製品保証書兼用 〉

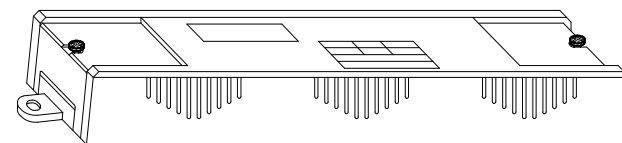

Rayos
Japan

株式会社 レイオス

■製品寸法

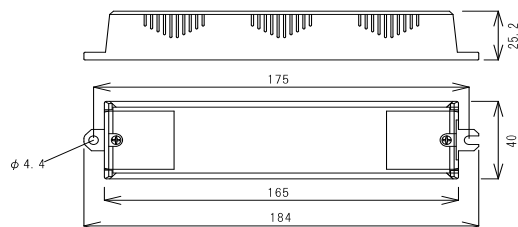


■製品仕様

品名	DALIドライバーエクステンション
型番	LL1-CV-DA
入力電圧	DC 10.8 - 26.4 V
出力電圧	DC 10.8 - 26.4 V 入力電圧に依存
最大出力電力	60 W ~ 120 W
最大出力電流	5A
出力チャンネル数	1ch
DALI信号入力	2 mA (1アドレス)
本体サイズ (mm)	W184 x H40 x D25.2
本体重量	70g
設置環境温度	-20 ~ +50°C
最大相対湿度	最大90% (結露なきこと)
使用環境	屋内 (IP20)




結線方法


①本製品の付属ビス(2ヵ所)を外し、端子カバーを開けてください。

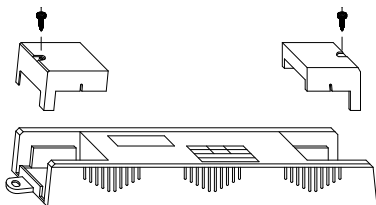

②入力/出力端子にケーブルを接続してください。

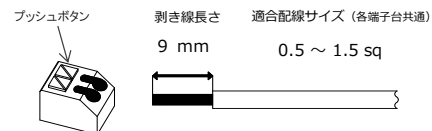


単線は差込むだけで結線できます。
より線の結線と離線時は、マイナスドライバー等で押しボタンを押してから行ってください。
注:結線後は、必ず取り除かないでください。

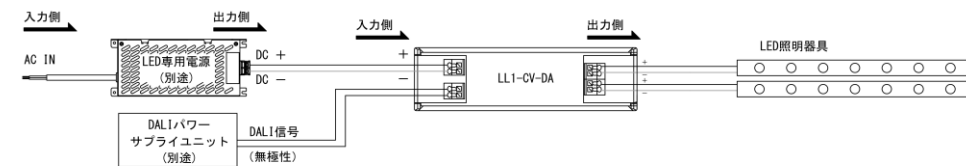

■調色使用時

注) 調色使用で2台使用する場合は、電源と1対1でご使用ください。動作不具合の原因となります。

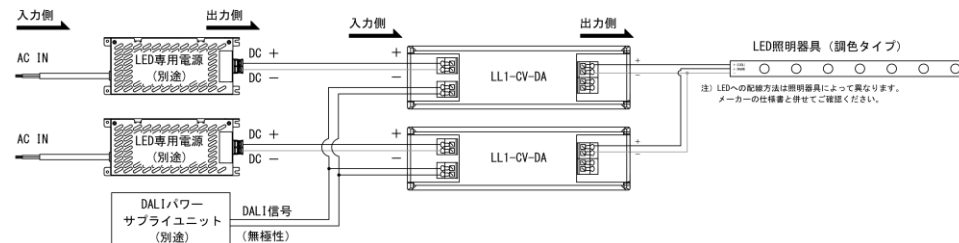

⚠ 注意

本製品へ配線接続する際は、DC入力側の極性を必ずご確認ください。
誤った接続を行うと、本体の破損や事故の原因となります。

トラブルシューティング

●施工後、動作に異常がある場合は、次の点検をおこなってください。

異常内容	確認事項	対処方法
照明が点灯しない	①本製品から照明器具への電源線の配線が正しく接続されていますか？	電源線を結線図の通りに接続してください。
	②スイッチング電源の出力電圧と照明器具の定格入力電圧が等しいですか？	DC12VまたはDC24Vの電源をご使用ください。
照明が調光しない	本製品への調光信号配線が正しく接続されていますか？	信号線を結線図の通りに接続してください。

●上記確認し、尚異常がある場合は、直ちに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

保証内容

- 保証期間
正常な使用状態において、製造上の責任による故障が生じた場合、特別な理由がない場合は、製品納品日から3年間を保証期間と致します。
- 保証内容
本取扱説明書・製品仕様書の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、本保証書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
 - お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる損傷。
 - 火災・地震・塩害・落雷及び誘導雷・ガス害・空気汚染などによる公害。その他の天災地変による故障、あるいは損傷を生じた場合。
 - 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。