ルートロン社製グラフィックアイとの接続配線図

弊社の調光器はDC（直流）24Vで作動致します。必ずAC/DC電源で変圧降圧されたDC24Vに接続して下さい。

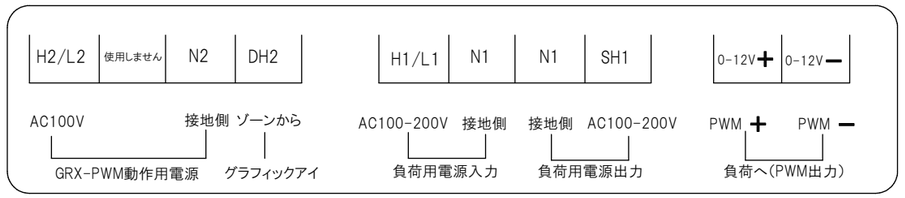

端子台ラベル拡大図

コントロールユニット

GRX-3XXX

グラフィックアイ3XXX

※zone1に GRX-PWM を接続する。

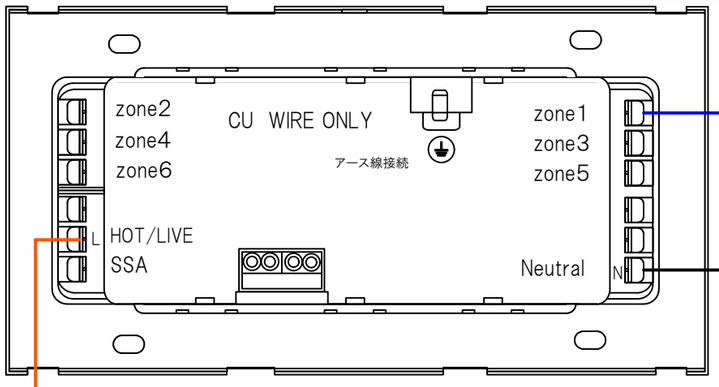

（GRX-3106を例とした場合の配線図です。）

※ 但し、LR-S150W24のみ+V茶色 -V青色のケーブルになります。

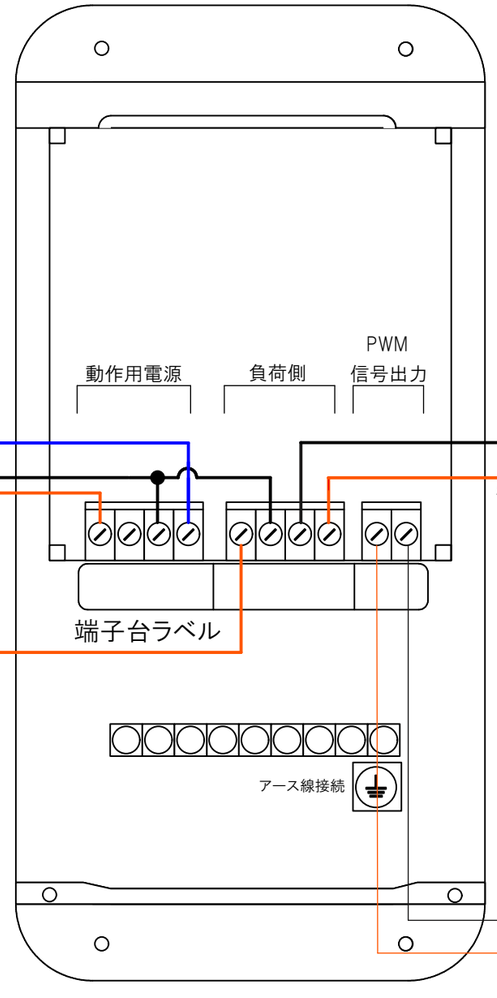

ルートロン社製 PWMインターフェイス

GRX- PWM

調光信号

（青色 N）

（茶色 L）

AC100V入力

※電源/トランスからSnake Lightまでの距離は1.6mm相当以上のケーブルをご使用の場合であっても30m以内をご推奨致します。

Snake Light

LS-13TLW

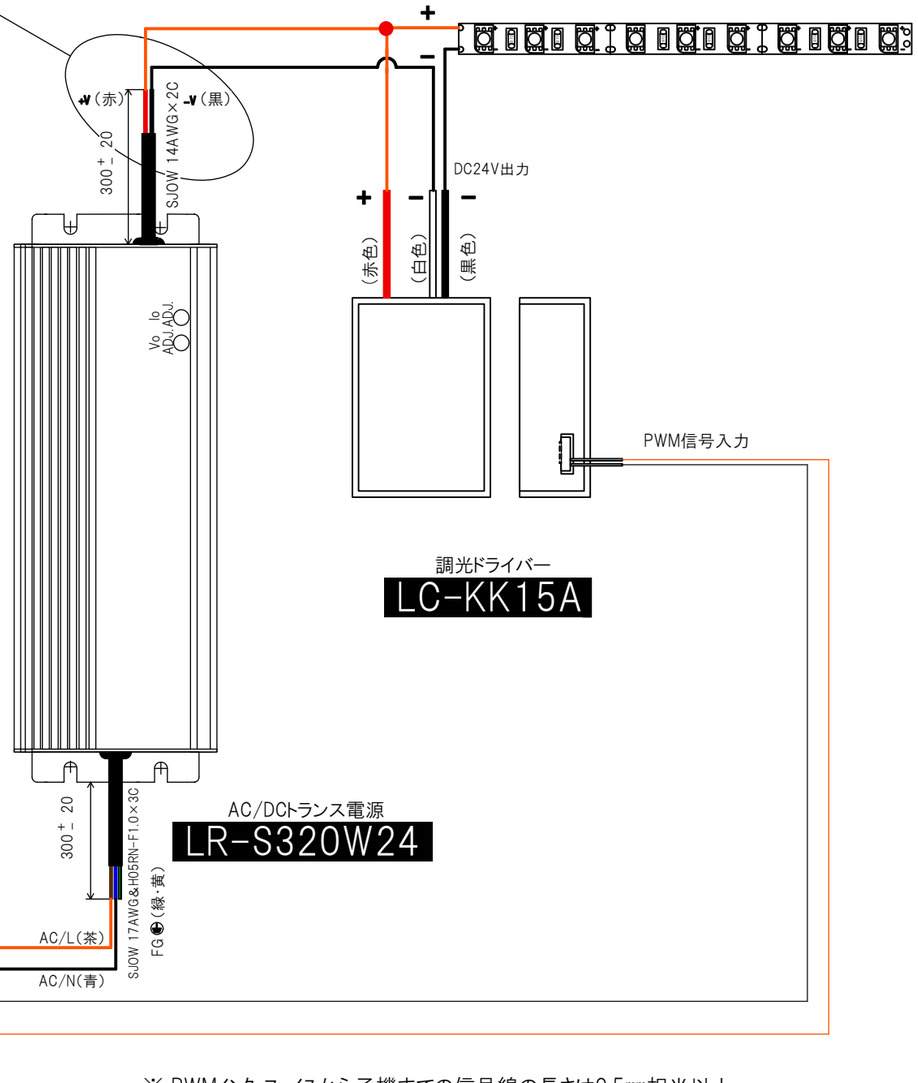

PWM信号入力

調光ドライバー

LC-KK15A

AC/DCトランス電源

LR-S320W24

※ PWMインターフェイスから子機までの信号線の長さは0.5mm相当以上のケーブルを使用する場合でも30m以内として下さい。

PWM信号と電源線を束ねて配線しないで下さい。
誤動作の原因になります。