


# 製品仕様図

neOSTRUCT

製品名称	Snake Series テープライト屋外用シングル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-13IP67	担当	坂野 宏

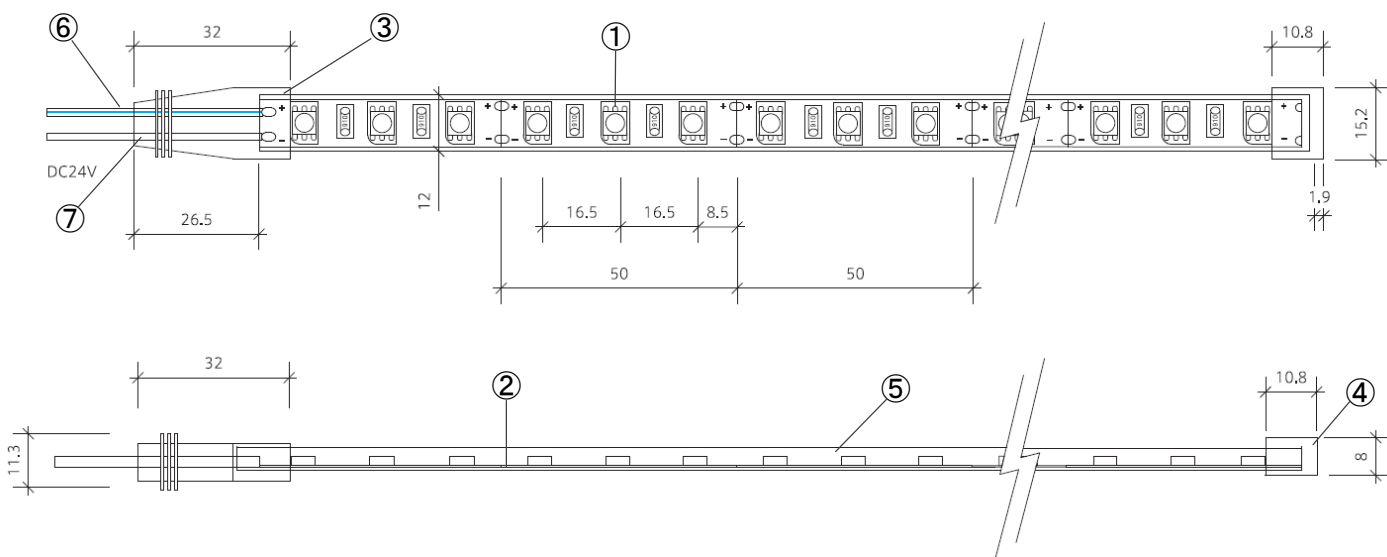

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位:mm)

製品名称	Snake Series テープライトIP67屋外用シングル			型番	LS-13IP67			
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
部品名	LEDチップ	FPC基板	フロントキャップ	エンドキャップ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束	949 lm/m	1088 lm/m	1285 lm/m	1382 lm/m	1401 lm/m	1470 lm/m	1441 lm/m	1485 lm/m
演色性	Ra85以上			防塵防水基準		IP67		
消費電力	17.1W/m ※			調光		可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-25°C~+60°C (結露なきこと)		
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間		
寸法 (mm)	50~10,000(L)×15(W)×12(H)			製品全長調整単位		50mm		
質量	73g/m			リード線両側出し加工		可 (要別注)		
標準設置方法	専用ビス留め用パーツにて設置			ビス留め用オプションパーツ		有 (LB-VS67S)		
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)							

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト