


製品仕様図

neOSTRUCT

製品名称	Snake Series テープライトシングル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-13TLW	担当	坂野 宏

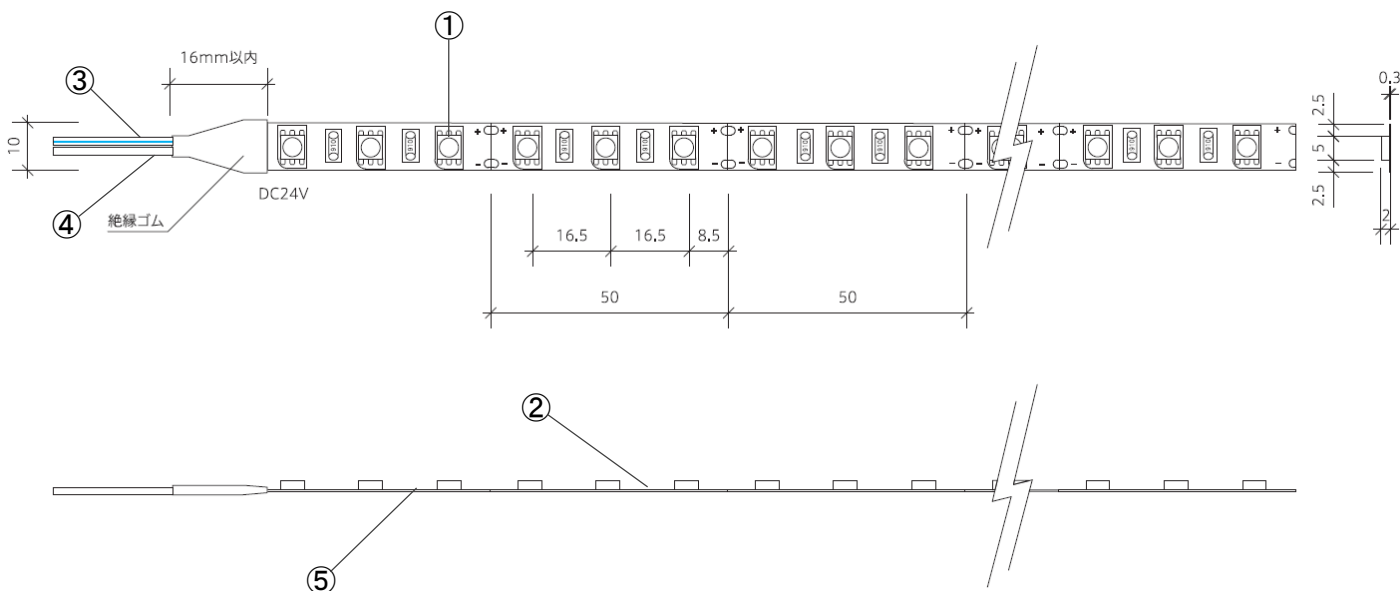

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライトシングル			型番	LS-13TLW			
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	
部品名	LEDチップ	FPC基板	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-	
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束	1048 lm/m	1295 lm/m	1486 lm/m	1579 lm/m	1661 lm/m	1693 lm/m	1682 lm/m	1736 lm/m
演色性	Ra85以上							
消費電力	17.1W/m ※			調光	可 (要別途器具)			
入力電圧	DC24V			動作環境温度	-25°C~+60°C (結露なきこと)			
配光角度	120°			定格寿命	50,000時間			
寸法 (mm)	50~10,000(L)×10(W)×4(H)			製品全長調整単位	50mm			
質量	16g/m			リード線両側出し加工	可 (要別注)			
標準設置方法	裏面の両面テープで設置			ビス留め用オプションパーツ	有 (LB-VSS)			
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能							

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト