


製品仕様図

neoSTRUCT

製品名称	Snake Series テープライトダブル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-28TLW	担当	坂野 宏

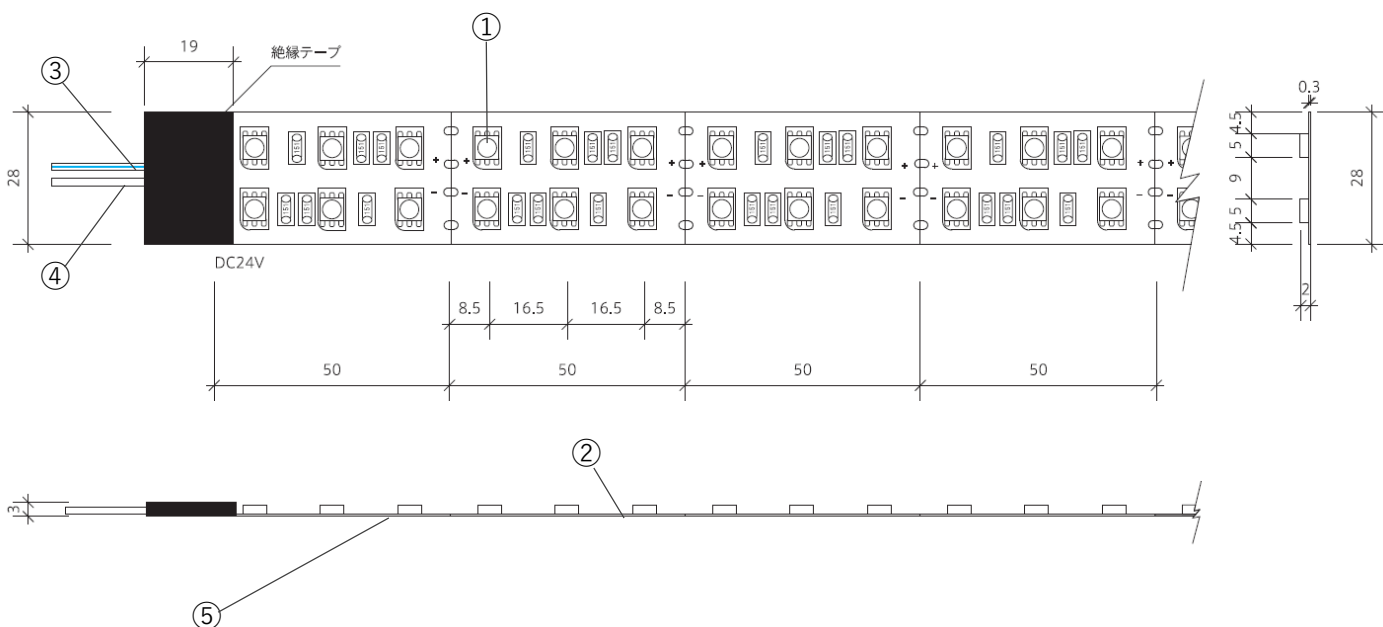

製品名称	Snake Series テープライトダブル					型番		LS-28TLW	
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	-	-	-
全光束	2940 lm/m	3057 lm/m	3251 lm/m	3353 lm/m	3384 lm/m	3493 lm/m	-	-	-
演色性	Ra85以上								
消費電力	31.8W/m ※			調光		可 (要別途器具)			-
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-25°C~+60°C (結露なきこと)			-
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間			-
寸法 (mm)	50~10,000(L)×28(W)×3(H)			製品全長調整単位		50mm			-
質量	44g/m			リード線両側出し加工		可 (要別注)			-
標準設置方法	裏面の両面テープで設置			ビス留め用オプションパーツ		有 (LB-VSD)			-
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能								

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト