


製品仕様図

neOSTRUCT

製品名称	Snake Series テープライトカバードシングル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-CV13TLW	担当	坂野 宏

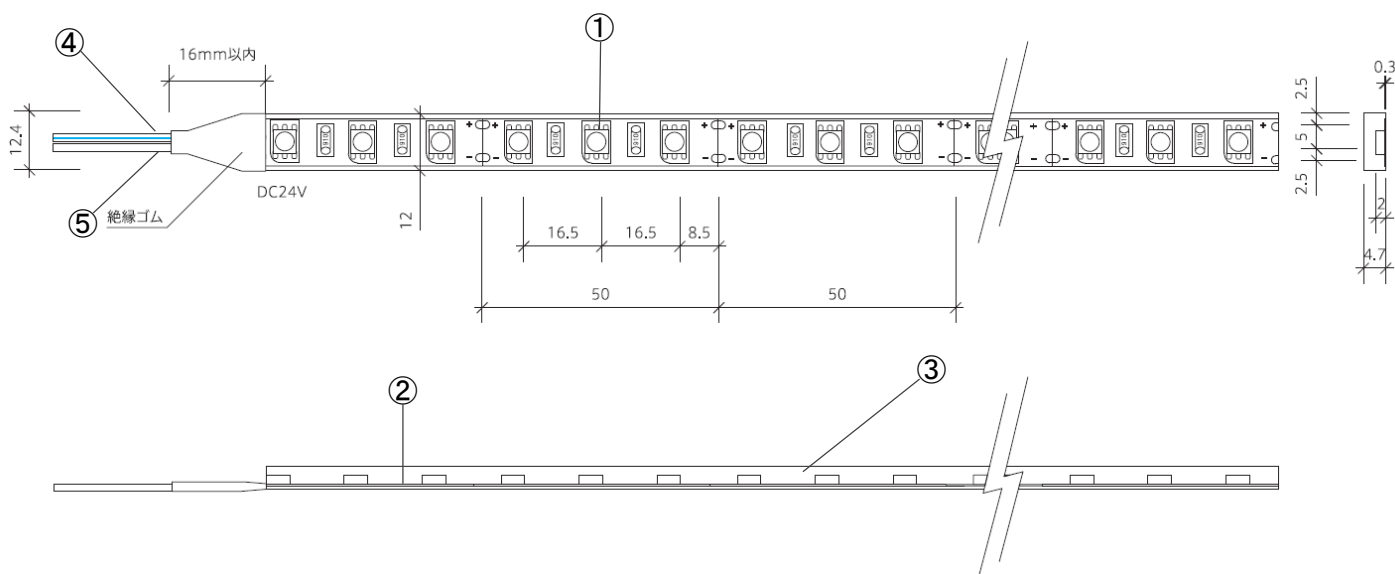

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライトカバードシングル			型番	LS-CV13TLW			
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	
部品名	LEDチップ	FPC基板	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-	-	
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束	949 lm/m	1088 lm/m	1285 lm/m	1382 lm/m	1401 lm/m	1470 lm/m	1441 lm/m	1485 lm/m
演色性	Ra85以上							
消費電力	17.1W/m ※			調光		可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-25°C~+60°C (結露なきこと)		
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間		
寸法 (mm)	50~10,000(L) × 12(W) × 5(H)			製品全長調整単位		50mm		
質量	70g/m			リード線両側出し加工		可 (要別注)		
標準設置方法	専用オプションパーツにて設置			最小曲げ許容範囲		R35mm (光軸水平方向)		

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト