


# 製品仕様図

neOSTRUCT

製品名称	Snake Series テープライトカバーボードダブル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-CV28TLW	担当	坂野 宏

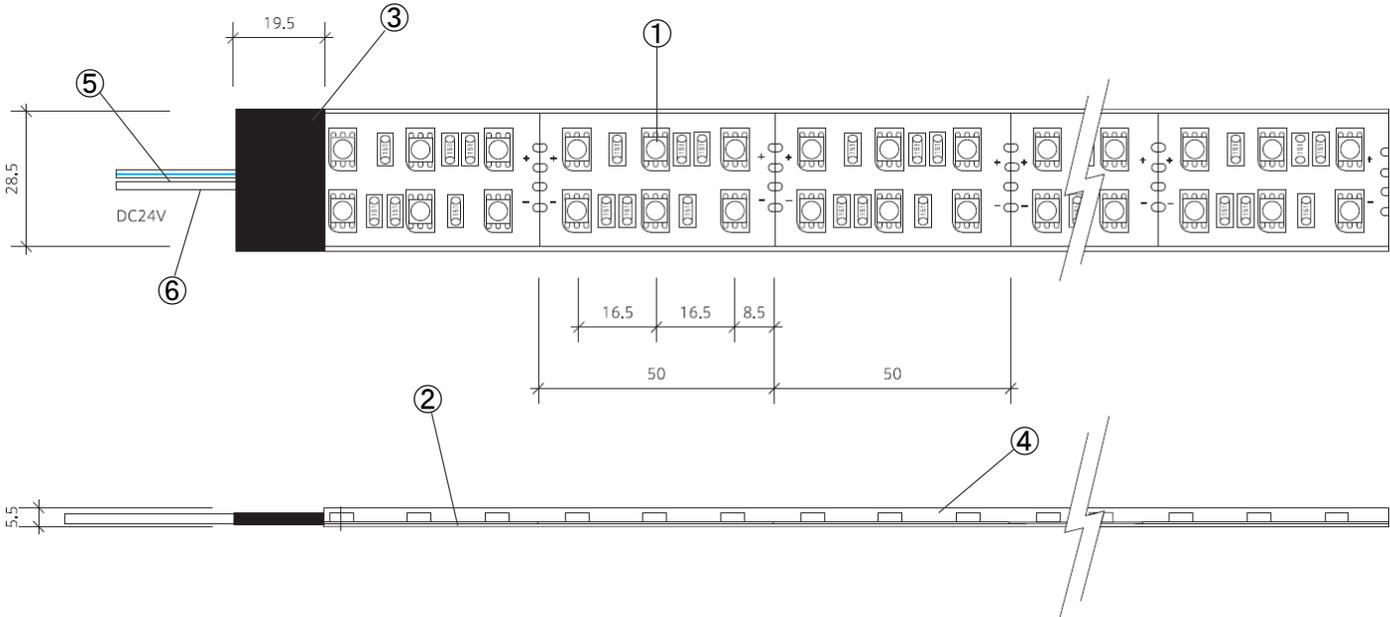

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライトカバーボードダブル			型番	LS-CV28TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	
部品名	LEDチップ	FPC基板	絶縁テープ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	
全光束	2435 lm/m	2655 lm/m	2555 lm/m	2709 lm/m	2827 lm/m	2848 lm/m	
演色性	Ra85以上						
消費電力	31.8W/m ※			調光	可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V			動作環境温度	-25°C~+60°C (結露なきこと)		
配光角度	120°			定格寿命	50,000時間		
寸法 (mm)	50~10,000(L) × 30(W) × 5.5(H)			製品全長調整単位	50mm		
質量	205g/m			リード線両側出し加工	可 (要別注)		
標準設置方法	専用ビス留め用パーツにて設置			ビス留め用オプションパーツ	有 (LB-VSCD)		

※5m迄

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト