


| | | | |
|------|-----------------------------|-----|-------------|
| 製品名称 | Snake Series テープライトカバードシングル | 承認日 | 2021年11月18日 |
| 型番 | LS-CV13TLW | 担当 | 坂野 宏 |

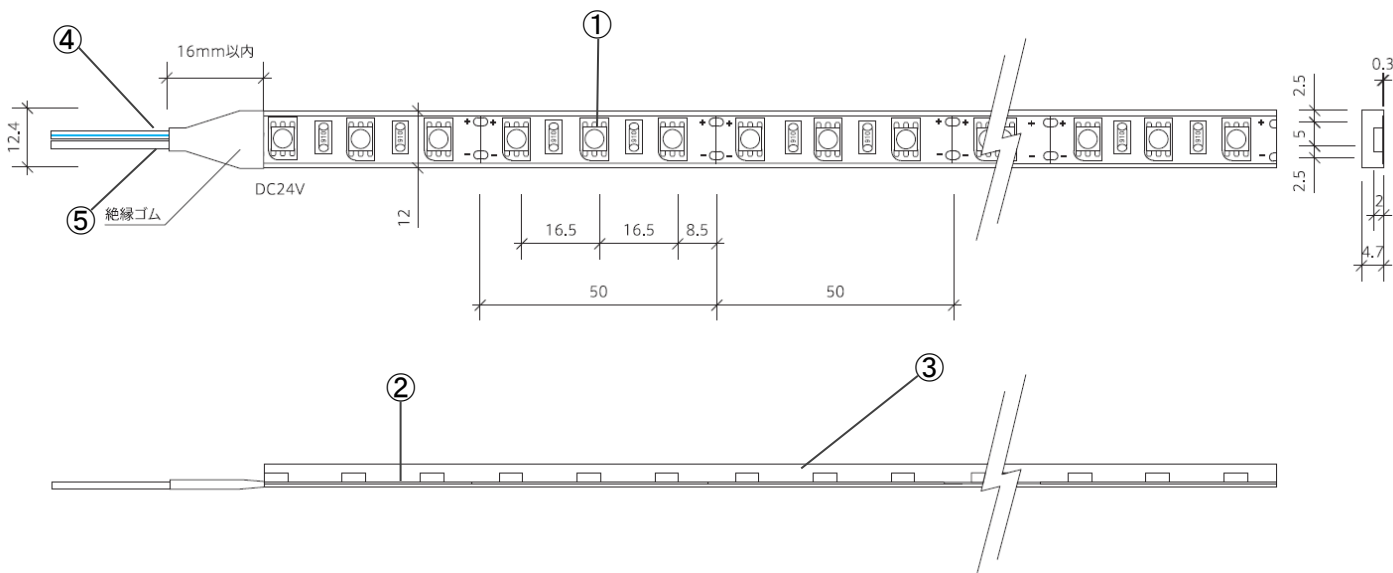

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

| 製品名称 | Snake Series テープライトカバードシングル | | | 型番 | LS-CV13TLW | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 部品番 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | - | - | |
| 部品名 | LEDチップ | FPC基板 | チューブ | リード線 (V+) | リード線 (V-) | - | - | |
| 色温度 | 1700K | 2000K | 2300K | 2700K | 3000K | 3500K | 4200K | 5300K |
| 全光束 | 949 lm/m | 1088 lm/m | 1285 lm/m | 1382 lm/m | 1401 lm/m | 1416 lm/m | 1441 lm/m | 1485 lm/m |
| 演色性 | Ra85以上 | | | | | | | |
| 消費電力 | 17.1W/m ※2 | | | 調光 | 可 (要別途器具) | | | |
| 入力電圧 | DC24V | | | 動作環境温度 | -20°C~+60°C (結露なきこと) | | | |
| 配光角度 | 120° | | | 定格寿命 | 50,000時間 | | | |
| 寸法 (mm) | 50~10,000(L) × 12(W) × 5(H) ※1 | | | 製品全長調整単位 | 50mm | | | |
| 質量 | 70g/m | | | リード線両側出し加工 | 可 (要別注) | | | |
| 標準設置方法 | 専用オプションパーツにて設置 | | | 最小曲げ許容範囲 | R35mm (光軸水平方向) | | | |

※1 50mm単位で最大10000mmまでご指定可能、プラス約10mmが全長になります。

※2 製品寸法が5m以下の消費電力

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。