


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトIP67防水シングル	承認日	2022年3月24日
型番	LS-15IP67	作成	六田

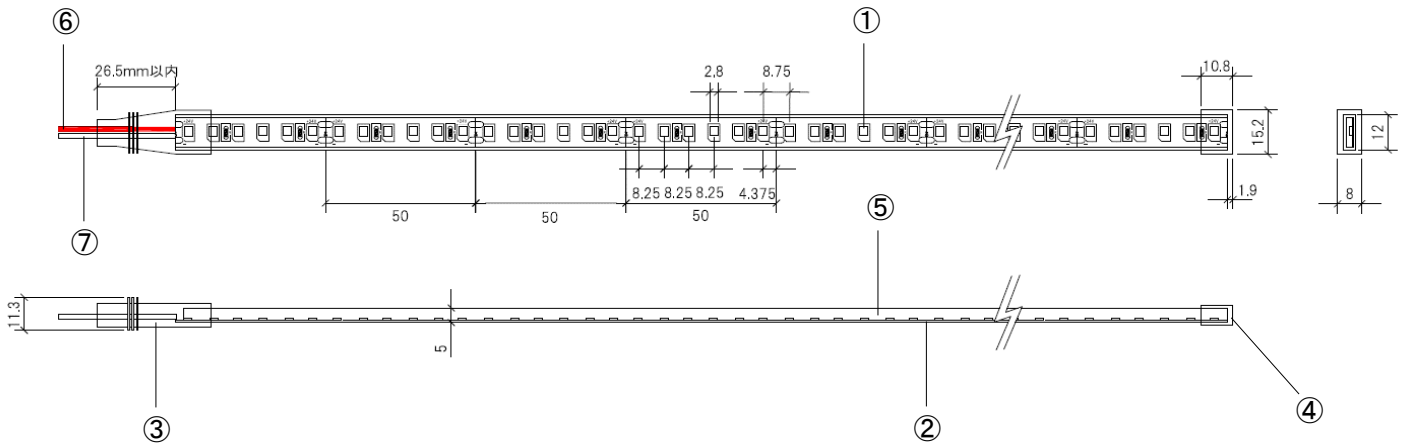

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトIP67防水シングル				型番	LS-15IP67		
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	フロントキャップ	エンドキャップ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束	1060 lm/m	1109 lm/m	1326 lm/m	1566 lm/m	1677 lm/m	1701 lm/m	1736 lm/m	1813 lm/m
寸法	15.2mm(W)×11.3mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1				防塵防水基準		IP67	
消費電力	16.3 W/m ※2				調光		可 (要別途器具)	
入力電圧	DC24V				動作環境温度		-25°C~+50°C (結露なきこと)	
配光角度	120°				定格寿命		50,000時間	
質量	79g/m				製品全長調整単位		50mm	
演色性	Ra85以上				リード線両側出し加工		可 (要別注)	
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置				最小曲げ許容範囲		R35mm (光軸水平方向)	

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約40mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2.5mの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト