

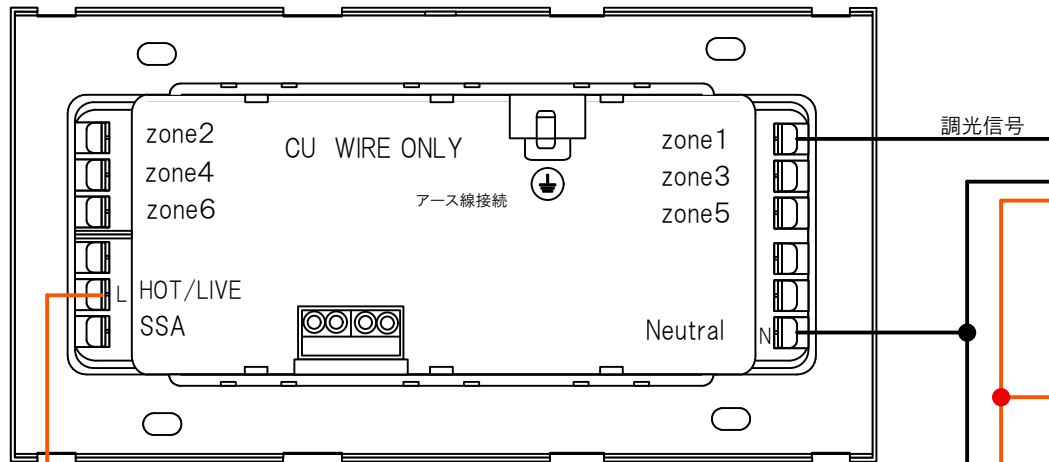
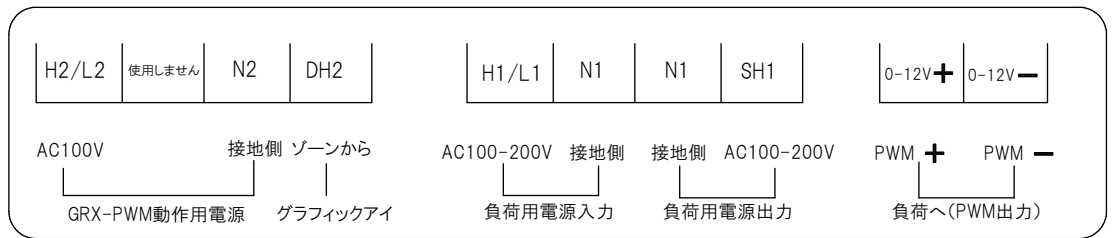


ルートロン社製グラフィックアイとの接続配線図


弊社の製品はDC（直流）24Vで作動致しますので、必ずDC24V電源を使用して下さい。

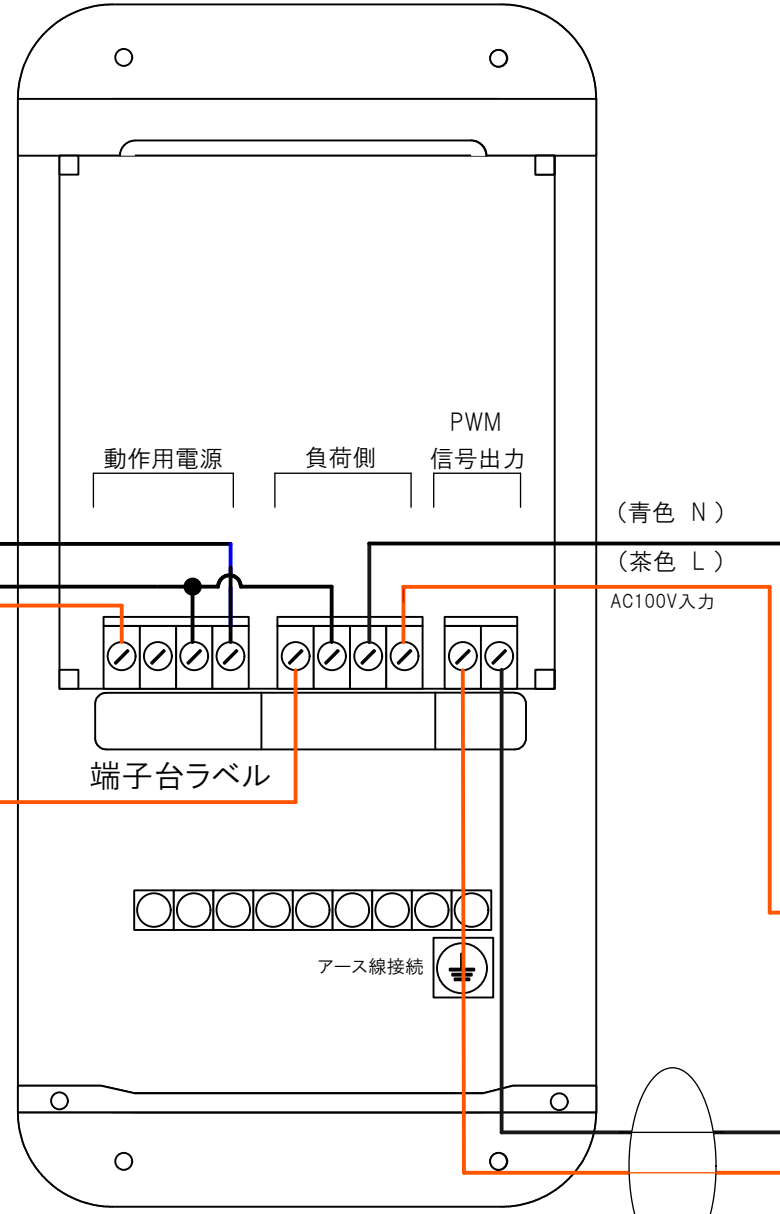

(GRX-3106を例とした場合の配線図です。)



ルートロン社製 PWMインターフェイス
GRX-PWM

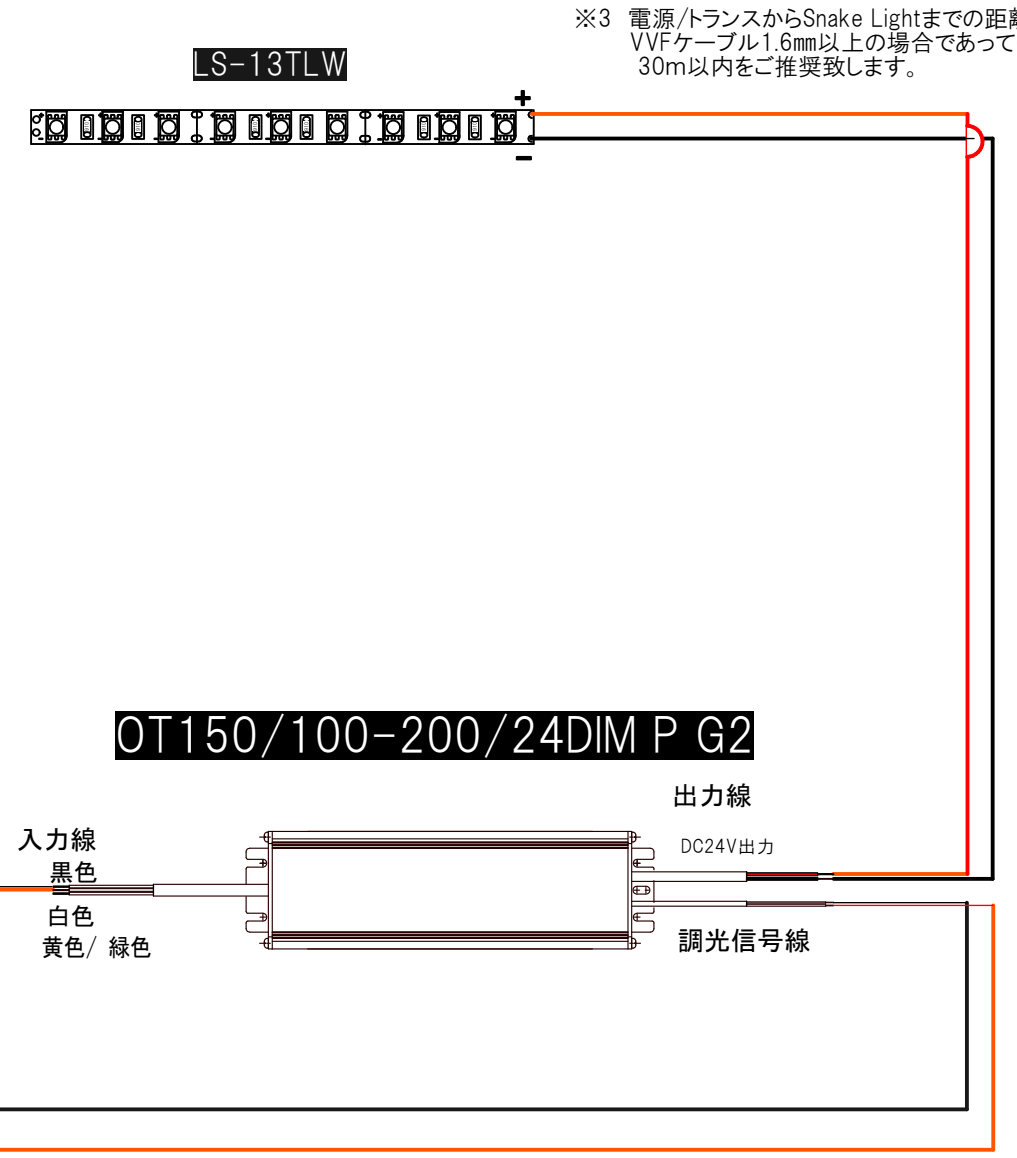

※3 電源/トランスからSnake Lightまでの距離はVVFケーブル1.6mm以上の場合であっても30m以内をご推奨致します。

※ PWMインターフェイスから電源までの信号線の長さはCPEV0.9mm以上のケーブルを使用する場合でも30m以内として下さい。

PWM信号と電源線を束ねて配線しないで下さい。誤動作の原因になります。