


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトIP67防水シングル	承認日	2022年4月13日
型番	LS-13IP67	担当	六田

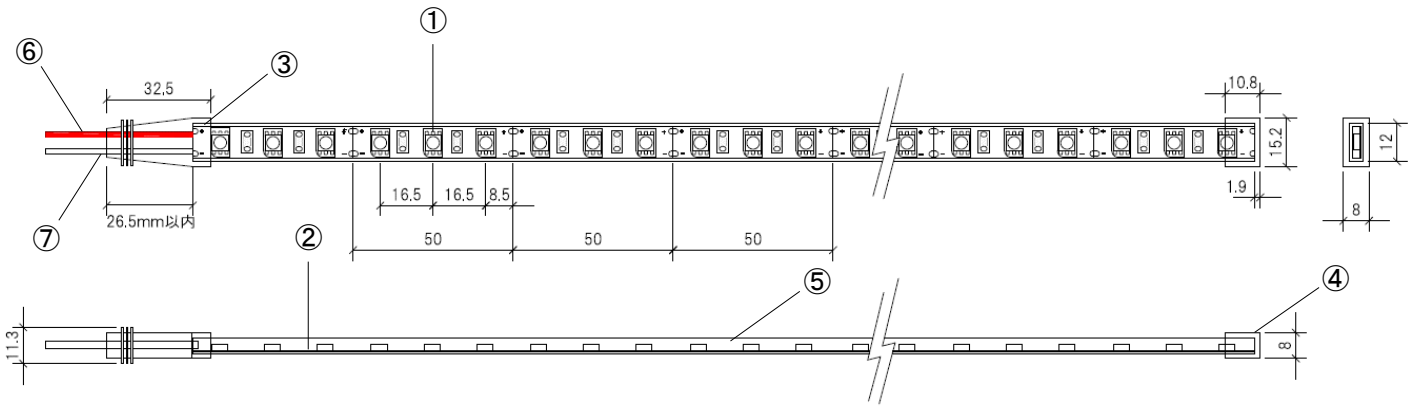

第三角法（単位mm）

製品名称	スネークライトIP67防水シングル				型番	LS-13IP67		
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
部品名	LEDチップ	FPC基板	フロントキャップ	エンドキャップ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束	949 lm/m	1088 lm/m	1285 lm/m	1382 lm/m	1401 lm/m	1416 lm/m	1441 lm/m	1485 lm/m
寸法	15.2mm(W)×11.3mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1				防塵防水基準	IP67		
消費電力	18.3 W/m ※2				調光	可（要別途器具）		
入力電圧	DC24V				動作環境温度	-20°C～+60°C（結露なきこと）		
配光角度	120°				定格寿命	50,000時間		
質量	73g/m				製品全長調整単位	50mm		
演色性	Ra85以上				リード線両側出し加工	可（要別注）		
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置				最小曲げ許容範囲	R35mm（光軸水平方向）		

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約40mmとなります。

※2 掲載の値は寸法2.5mの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト