


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトカバードシングル	承認日	2022年4月13日
型番	LS-CV13TLW	担当	六田

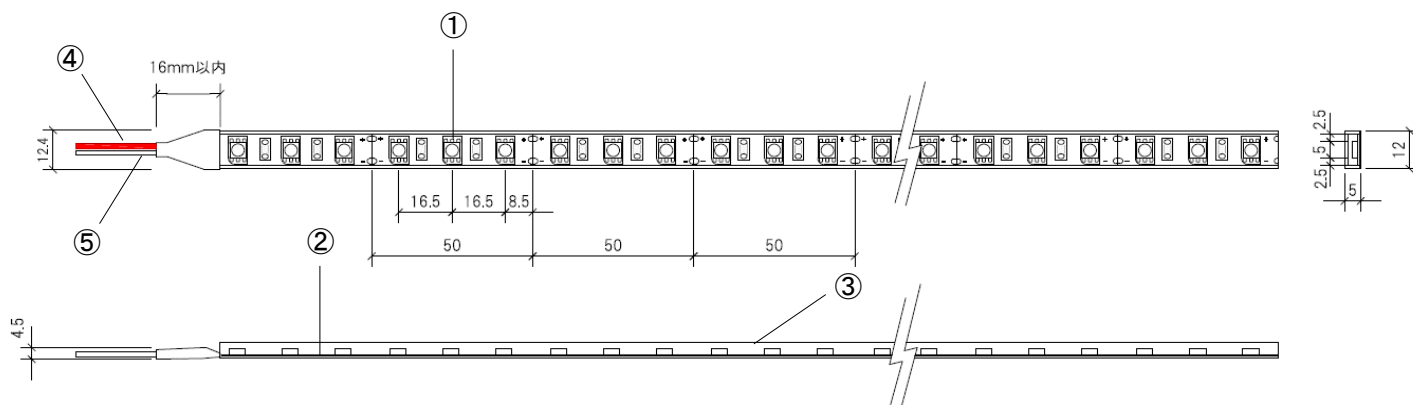

第三角法（単位mm）

製品名称	スネークライトカバードシングル					型番			LS-CV13TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-	-	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	チューブ	リード線（V+）	リード線（V-）	-	-	-	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K			
全光束	949 lm/m	1088 lm/m	1285 lm/m	1382 lm/m	1401 lm/m	1416 lm/m	1441 lm/m	1485 lm/m			
寸法	12.4mm(W)×5.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1										
消費電力	18.3 W/m ※2					調光		可（要別途器具）			
入力電圧	DC24V					動作環境温度		-20°C～+60°C（結露なきこと）			
配光角度	120°					定格寿命		50,000時間			
質量	70g/m					製品全長調整単位		50mm			
演色性	Ra85以上					リード線両側出し加工		可（要別注）			
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置					最小曲げ許容範囲		R35mm（光軸水平方向）			

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約10mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2.5mの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいますようお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト