


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトカバーダブル	承認日	2022年4月13日
型番	LS-CV28TLW	担当	六田

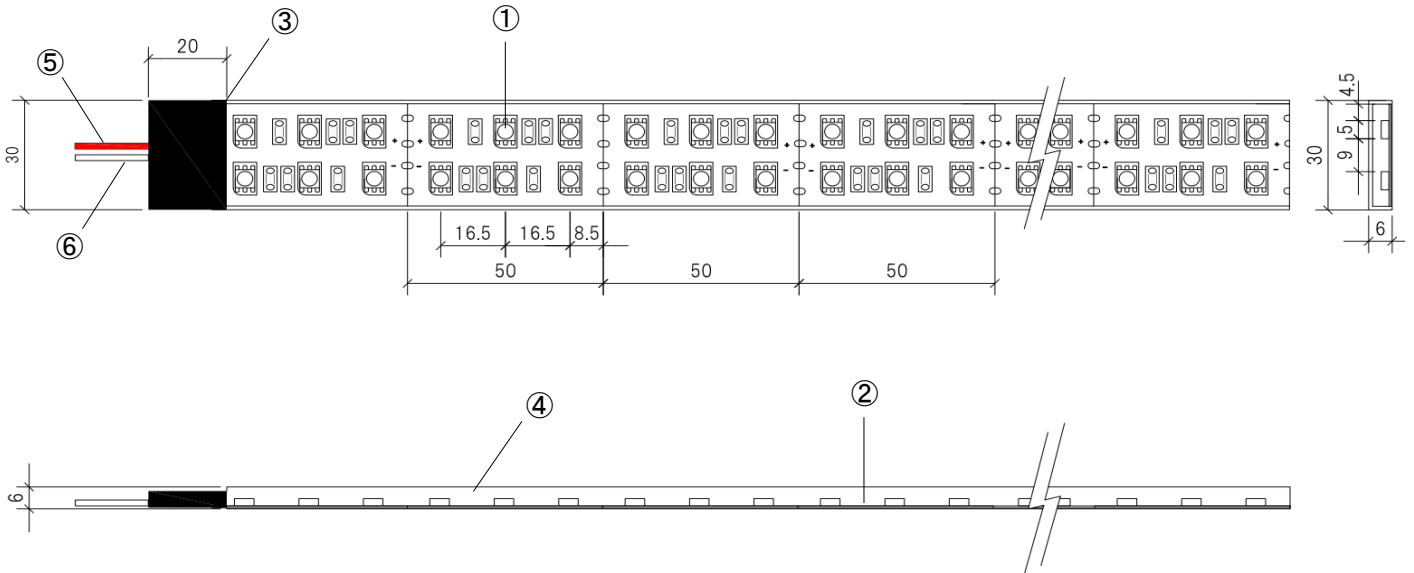

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトカバーダブル						型番	LS-CV28TLW	
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	-	-	
部品名	LEDチップ	FPC基板	絶縁テープ	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-	-	
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	-	-	
全光束	2435 lm/m	2555 lm/m	2655 lm/m	2709 lm/m	2827 lm/m	2848 lm/m	-	-	
寸法	30.0mm(W)×6.0mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1								
消費電力	32.6 W/m ※2				調光	可 (要別途器具)			
入力電圧	DC24V				動作環境温度	-20°C~+60°C (結露なきこと)			
配光角度	120°				定格寿命	50,000時間			
質量	205g/m				製品全長調整単位	50mm			
演色性	Ra85以上				リード線両側出し加工	可 (要別注)			
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置				最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)			

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約15mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2.5mの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合は弊社営業担当にお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。

株式会社ネオ・ストラクト