


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトシングル	承認日	2023年9月20日
型番	LS-15TLW	作成	小室

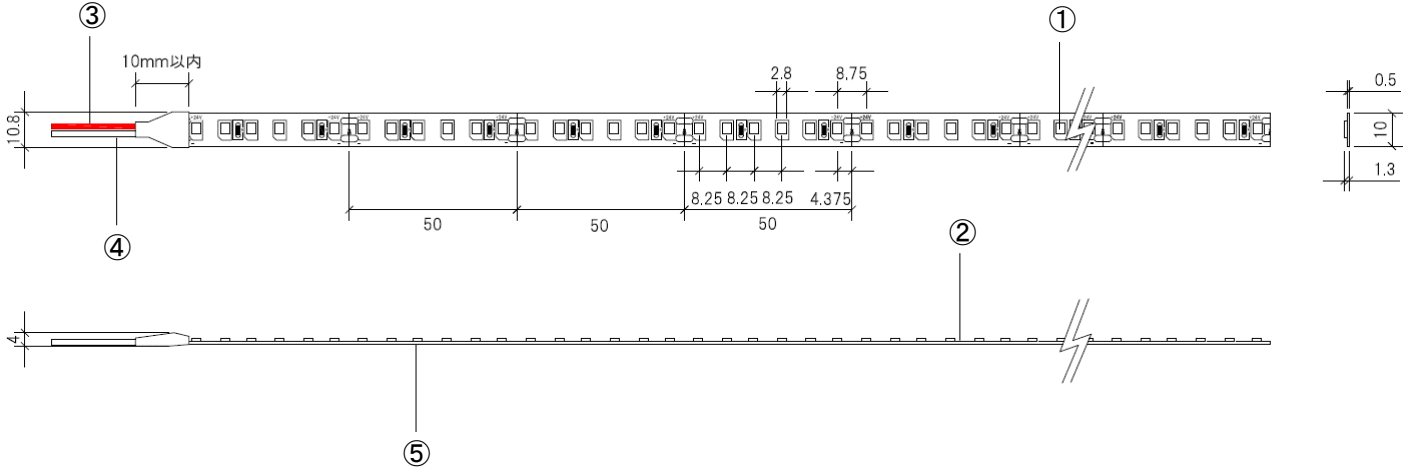

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトシングル				型番	LS-15TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束	1118 lm/m	1250 lm/m	1444 lm/m	1714 lm/m	1726 lm/m	1792 lm/m	1854 lm/m	1934 lm/m
寸法	10.8mm(W)×4.0mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1※2							
消費電力	16.3 W/m ※3				調光	可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V				動作環境温度	-25°C~+50°C (結露なきこと)		
配光角度	120°				定格寿命	50,000時間		
質量	約18g/m				製品全長調整単位	50mm		
演色性	Ra85以上				リード線両側出し加工	可 (要別注)		
標準設置方法	裏面の両面テープで設置				オプションパーツ	専用レール/専用補強パーツ		
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能							

※1 LEDチップ部分の高さ(H)は1.3mm。

※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約10mmが全長になります。

※3 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト