


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトIP67防水ダブル	承認日	2023年9月20日
型番	LS-28IP67	担当	小室

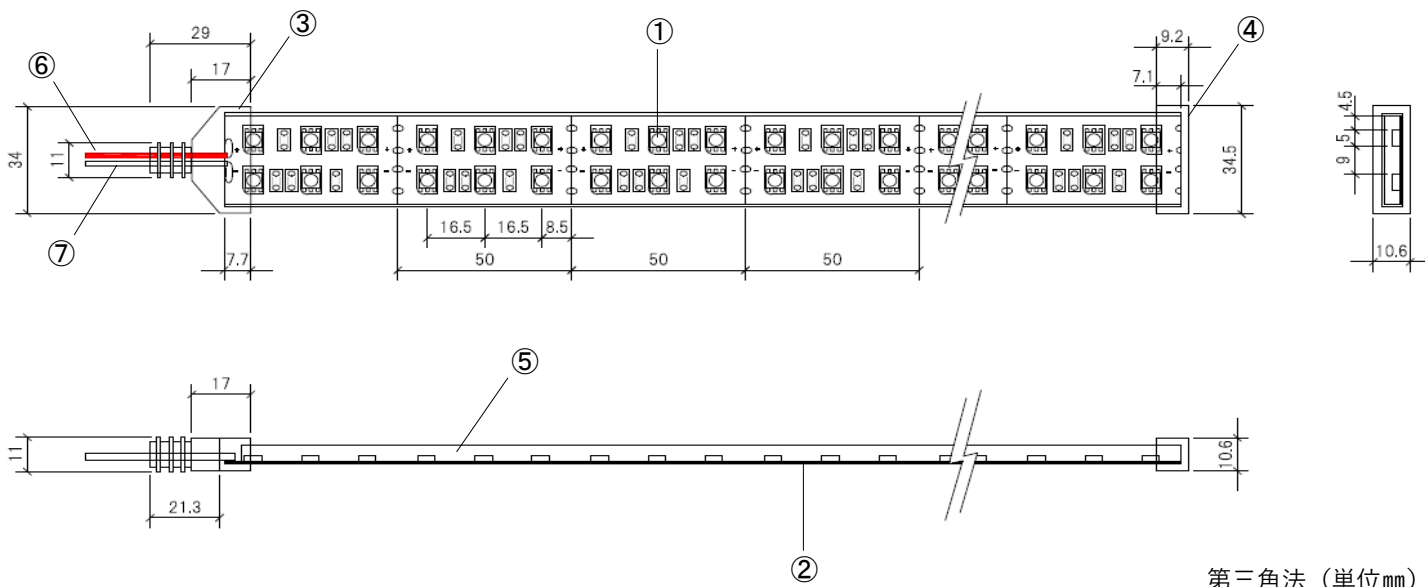

製品名称	スネークライトIP67防水ダブル					型番	LS-28IP67	
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	フロントキャップ	エンドキャップ	シリコンカバー	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	-	-
全光束	2435 lm/m	2555 lm/m	2655 lm/m	2709 lm/m	2827 lm/m	2848 lm/m	-	-
寸法	34.5mm(W)×11.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1					防塵防水基準	IP67	
消費電力	32.6 W/m ※2					調光	可 (要別途器具)	
入力電圧	DC24V					動作環境温度	-20℃～+60℃ (結露なきこと)	
配光角度	120°					定格寿命	50,000時間	
質量	約214g/m					製品全長調整単位	50mm	
演色性	Ra85以上					リード線両側出し加工	可 (要別注)	
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置					最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約40mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合は弊社営業担当にお問い合わせください。

※3 屋外設置の場合は通常のHKIVに替えてVCTF仕様での特注対応が可能です。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませお願いいたします。