


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトカバードシングル	承認日	2023年9月20日
型番	LS-CV13TLW	担当	小室

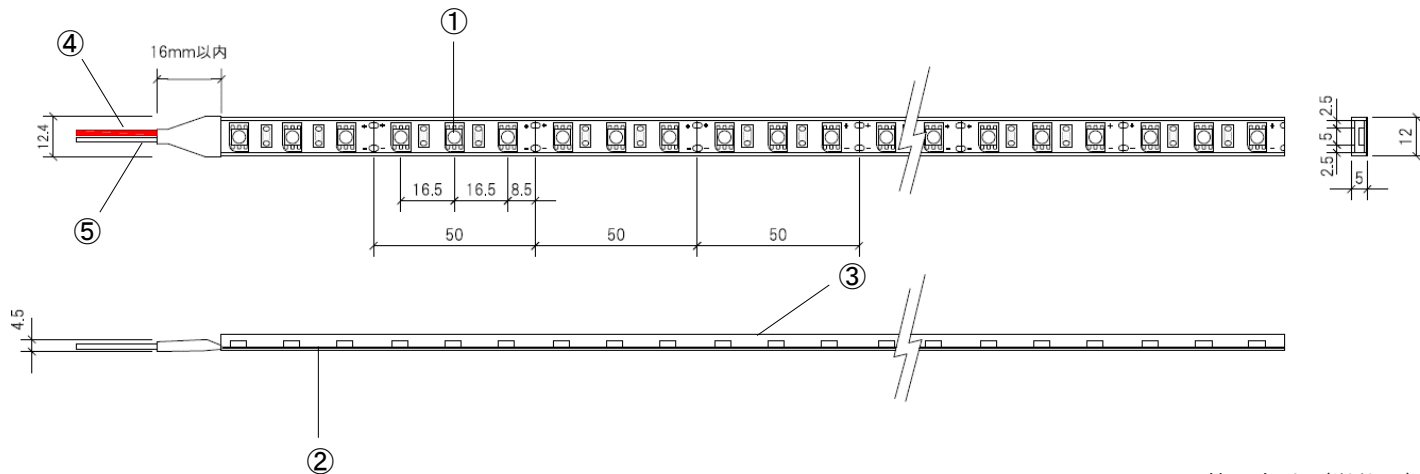

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトカバードシングル					型番			LS-CV13TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-	-	-	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	シリコンカバー	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-	-	-	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K			
全光束	949 lm/m	1088 lm/m	1285 lm/m	1382 lm/m	1401 lm/m	1416 lm/m	1441 lm/m	1485 lm/m			
寸法	12.4mm(W)×5.0mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1										
消費電力	18.3 W/m ※2					調光		可 (要別途器具)			
入力電圧	DC24V					動作環境温度		-20°C~+60°C (結露なきこと)			
配光角度	120°					定格寿命		50,000時間			
質量	約63g/m					製品全長調整単位		50mm			
演色性	Ra85以上					リード線両側出し加工		可 (要別注)			
標準設置方法	専用レール/専用ビス留め用パーツにて設置					最小曲げ許容範囲		R35mm (光軸水平方向)			

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約10mmが全長になります。

※2 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります  
各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませお願いいたします。