


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトダブル	承認日	2023年11月22日
型番	LS-28TLW	作成	小室

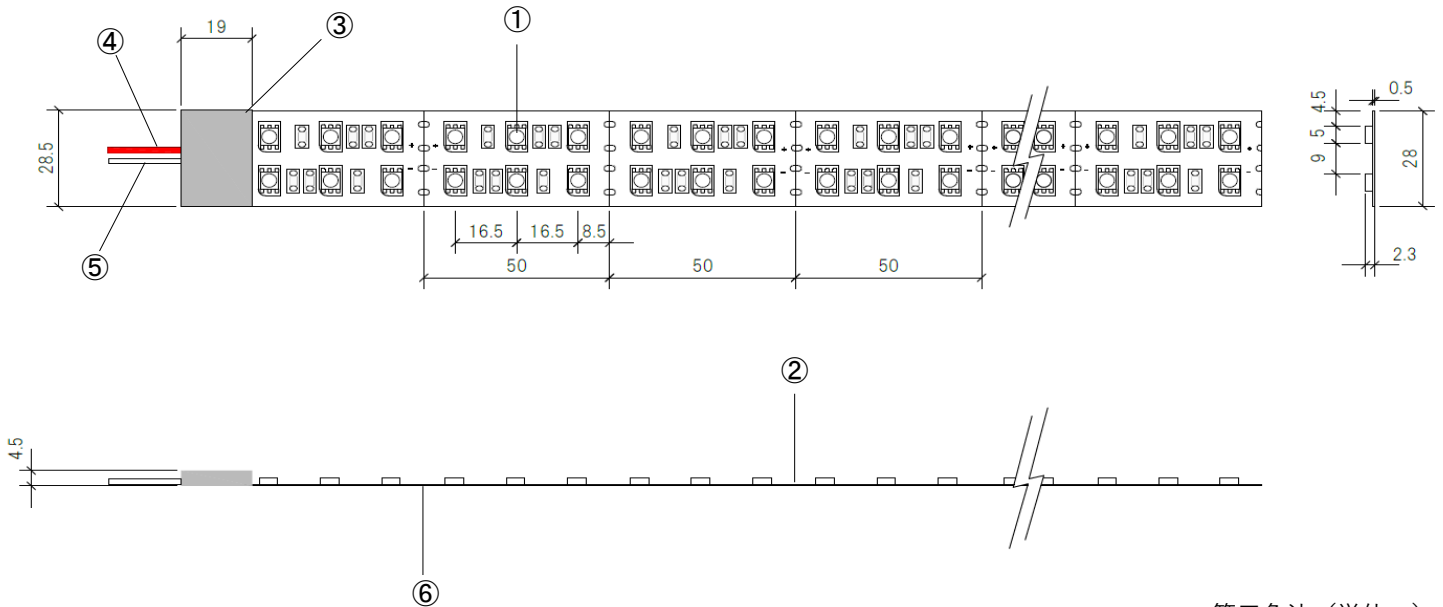

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトダブル				型番	LS-28TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	⑥	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	絶縁テープ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	両面テープ	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	-	-
全光束	2940 lm/m	3057 lm/m	3251 lm/m	3353 lm/m	3384 lm/m	3493 lm/m	-	-
寸法	28.5mm(W)×4.5mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1※2							
消費電力	32.6 W/m ※3				調光	可 (要別途器具)		
入力電圧	DC24V				動作環境温度	-20°C~+60°C (結露なきこと)		
配光角度	120°				定格寿命	50,000時間		
質量	約48g/m				製品全長調整単位	50mm		
演色性	Ra85以上				リード線両側出し加工	可 (要別注)		
標準設置方法	裏面の両面テープで設置				オプションパーツ	専用レール/専用補強パーツ		
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは別注加工により可能							

※1 LEDチップ部分の高さ(H)は2.3mm。

※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。プラス約15mmが全長になります。

※3 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト