


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトシングル	承認日	2024年3月18日
型番	LS-13TLW	作成	小室

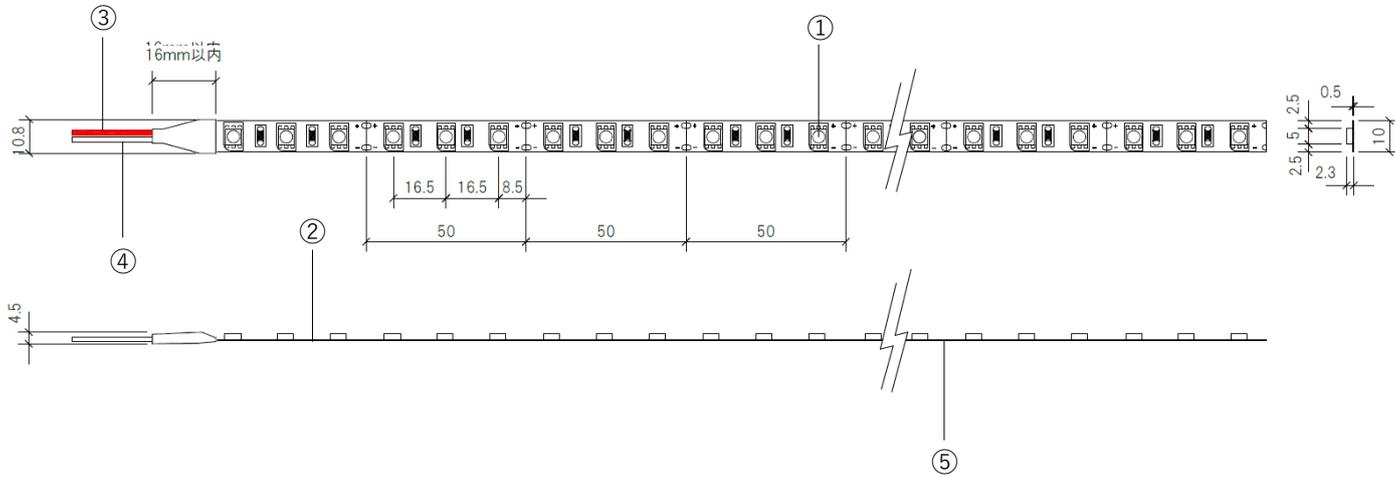

第三角法（単位mm）

製品名称	スネークライトシングル				型番	LS-13TLW		
部品番号	①	②	③	④	⑤	-	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	リード線(V+)	リード線(V-)	両面テープ	-	-	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K
全光束 ※3	1048 lm/m	1295 lm/m	1486 lm/m	1579 lm/m	1661 lm/m	1693 lm/m	1682 lm/m	1736 lm/m

寸法	10.8mm(W)×4.5mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※1※2	調光	可（要別途器具）
消費電力	18.3 W/m ※3	使用環境	屋内（結露なきこと）
入力電圧	DC24V	動作環境温度	-25°C~+60°C
配光角度	120°	定格寿命	50,000時間
質量	約21g/m	保証期間	3年
演色性	Ra85以上	リード線両側出し加工	可（要別注）
製品全長調整単位	50mm	標準設置方法	裏面の両面テープで設置
最小曲げ許容範囲	R20mm（光軸水平方向）	オプションパーツ	専用レール/専用補強パーツ

※1 LEDチップ部分の高さ(H)は2.3mm。

※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約10mmとなります。

※3 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。

各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。