


# 製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライトIP67防水ダブル	承認日	2024年3月18日
型番	LS-28IP67	作成	小室

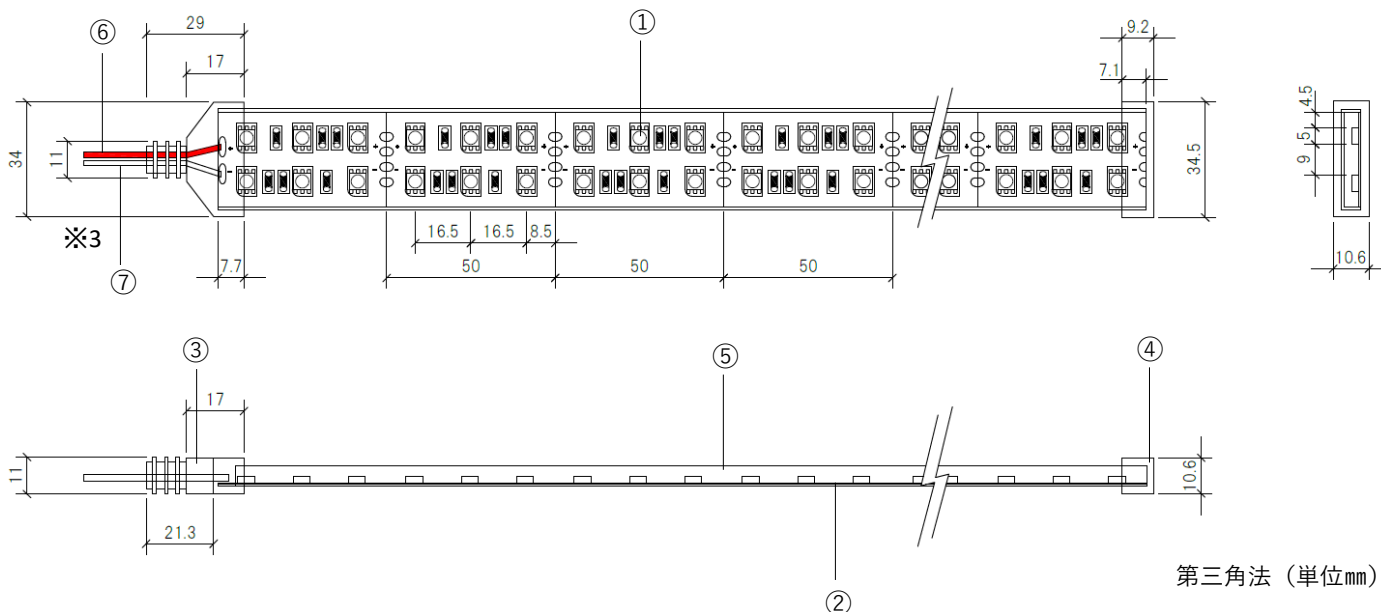

製品名称	スネークライトIP67防水ダブル							型番	LS-28IP67
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-	
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	トップキャップ	エンドキャップ	シリコンカバー	リード線(V+)	リード線(V-)	-	
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4200K	5300K	-	-	
全光束 ※2	2435 lm/m	2555 lm/m	2655 lm/m	2709 lm/m	2827 lm/m	2848 lm/m	-	-	

寸法	34.5mm(W)×11.0mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1	防塵防水規格	IP67
消費電力	32.6 W/m ※2	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外
配光角度	106°	動作環境温度	-25°C～+60°C
質量	約214g/m	定格寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約40mmとなります。

※2 掲載の値は寸法2,500mmの製品データです。製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※3 通常のHKIVに替えてVCTF、またはVCT仕様での特注対応が可能です。最大出力電力300Wの電源をご利用の場合は、VCT仕様となります。

※ 高湿度で急激な温度変化があるような環境でご使用になる場合は、サウナ専用製品をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境でのご使用はおやめください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト