



製品仕様書


NEOSTRUCT

製品名称	屋外シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	承認日	2024年9月3日
型番	LOR-DLC15IP67S-HM	作成	小室





第三角法 (単位mm)

③取付ホルダー

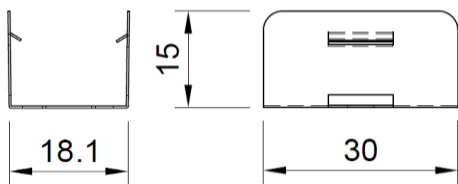

テープライト設置、
拡散カバー・シリコンアジャスター・取付ホルダー装着時イメージ

④シリコンアジャスター

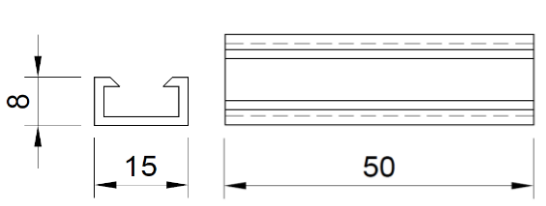

製品名称	屋外シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	
型番	LOR-DLC15IP67S-HM	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート (表面アルミ蒸着)
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS (固定用ビス別途必要 皿頭M3)
④	シリコンアジャスター	シリコン

- ※ LS-15○○○IP67用のドットレスハウジングケース (ハーフミラー仕様) です。
- ※ 取付ホルダーはレール1本につき3個、シリコンアジャスターは5個付属します。
- ※ 拡散カバーは長さ700mm、アルミレール本体は長さ1,000mmとなります。
- ※ 拡散カバー (ハーフミラー仕様) を装着したときの光束値は、装着されたスネークライトの光束値の約12%となります。
- ※ 本製品は直射日光が当たる環境での使用、設置は避けてください。膜割れの原因となる可能性があります。
- ※ レール、拡散カバーは熱膨張します。レールを2本以上直列に設置する場合は2mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを連結する場合には、連結用金具 (LORP-CNTRS) が必要となります。
- ※ マグネット加工等の対応も可能です。営業担当者にお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト