


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	直流電源装置 タイプEA (調光信号線付) 60W	承認日	2024年11月21日
型番	VMH-60-24 IP67 PWM L-PSE	作成	小室
製造メーカー	イーグルライズ社		

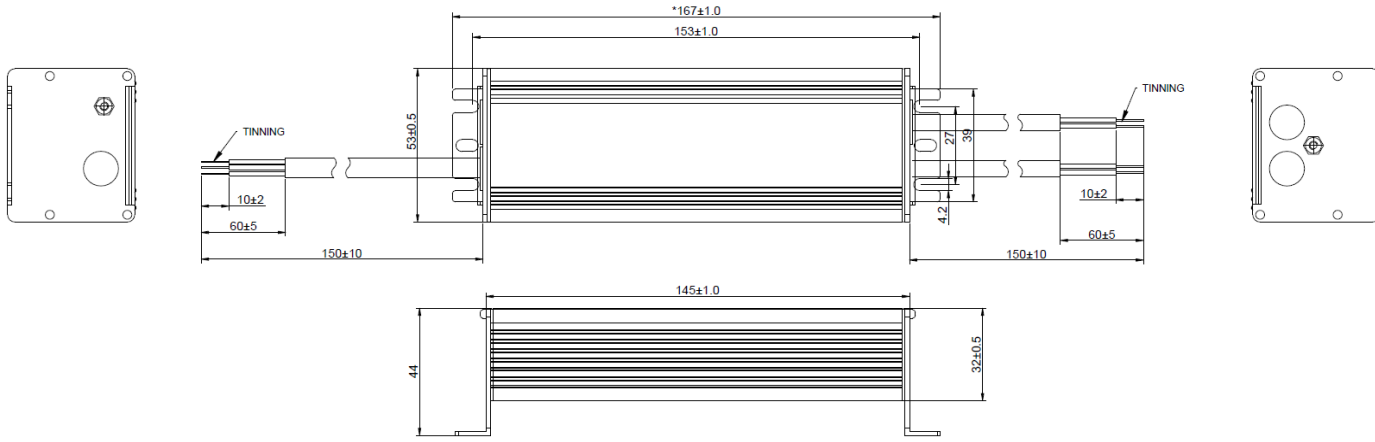

第三角法 (単位mm)

名称	直流電源装置 タイプEA (調光信号線付) 60W
製造メーカー	イーグルライズ社
型番	VMH-60-24 IP67 PWM L-PSE
材質	外郭 アルミニウム

定格電圧	AC100 - 242V	適合基準・規格	
入力電圧範囲	AC90 - 266V	安全規格	電気用品安全法
入力電流	0.75A (最大) @100V 0.31A (最大) @242V	高調波電流規制	IEC61000-3-2 Class C
		防塵防水規格	IP66/IP67 ※2
入力周波数	50/60Hz z	その他	
入力周波数範囲	47Hz~63Hz	負荷保護機能	110%~130%
力率	0.95(最大負荷時)	短絡保護機能	有り ※3
定格出力	DC24V	過電圧保護機能	有り
出力電圧調整機能	無し	メーカー保証期間	3年
質量	495 g	期待寿命	50,000時間
動作環境温度	-30°C~+50°C		
保存湿度	10~95%RH		
保存温度	-40°C~+85°C		

※1 期待寿命は動作環境温度によって変化いたしますので、ご注意ください。

※2 本製品を水中や水の溜まることや、直射日光が当たるところでの保管および使用はしないでください。

※3 過電流保護、短絡保護動作時(異常時)、Hiccupモードが7回継続すると出力停止します。その場合、電源の入れ直しにより復帰します。

※本製品はイーグルライズ社製です。数値等につきましては全てイーグルライズ社より提供されているデータを記載しております。

※仕様詳細は弊社担当にお問合せください。

※本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。株式会社ネオ・ストラクト