


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライト防水シングルSOFT50 VCTFケーブル仕様	承認日	2025年7月29日
型番	LS-15241IP67-VCTF	作成	小室

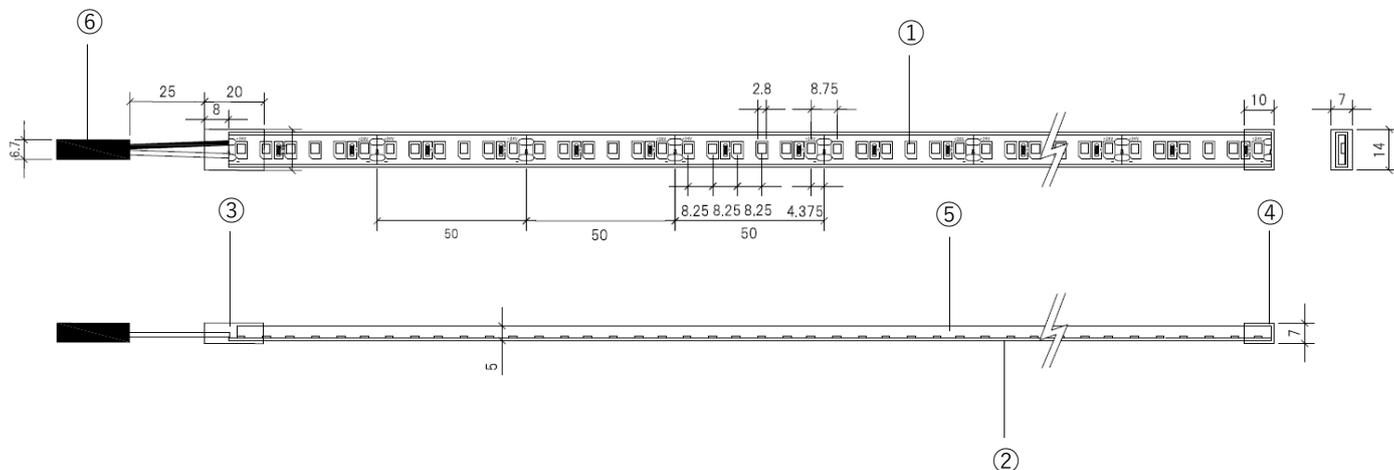

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライト防水シングルSOFT50 VCTFケーブル仕様				型番	LS-15241IP67-VCTF		
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	トップキャップ	エンドキャップ	シリコンカバー	リード線 ※4	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	-	-	-
全光束 ※2	706 lm/m	789 lm/m	802 lm/m	848 lm/m	860 lm/m	-	-	-

寸法	14mm(W)×7mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1	防塵防水規格	IP67
消費電力	7.9 W/m ※2※3	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外
配光角度	107°	動作環境温度	-25°C～+60°C
質量	約63g/m	LED光源設計寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約10mmとなります。

※2 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※3 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※4 リード線はVCTF0.75、標準仕様の長さは150mmです。

※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

※ 高湿度で急激な温度変化があるような環境でご使用になる場合は、サウナ専用製品をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト