


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトIP67防水シングル	承認日	2025年7月29日
型番	LS-15IP67	作成	小室

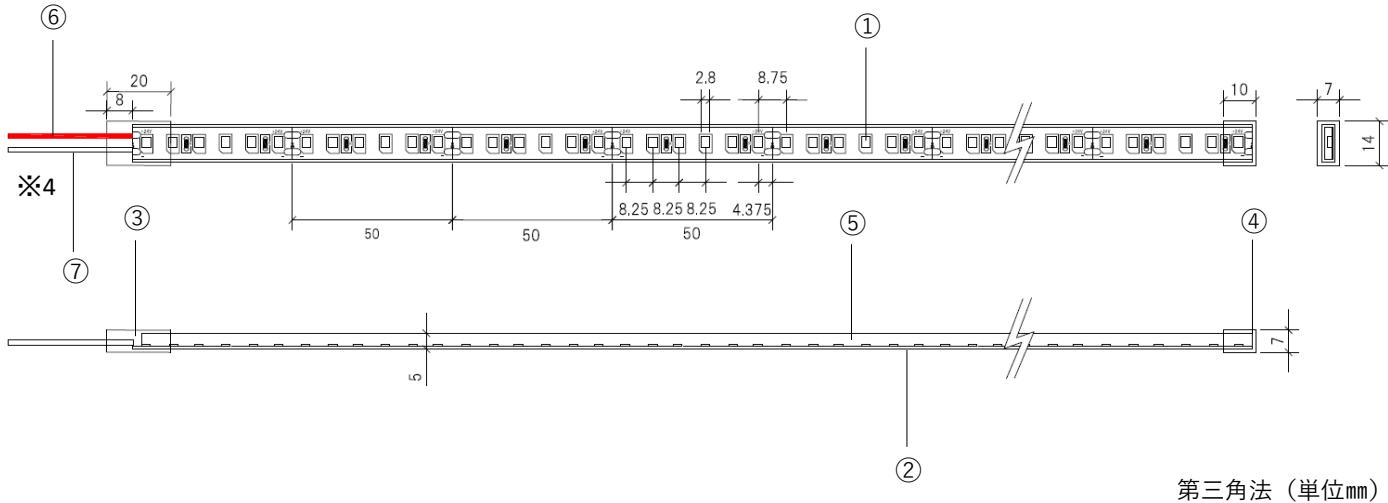

製品名称	スネークライトIP67防水シングル				型番	LS-15IP67		
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	トップキャップ	エンドキャップ	シリコーンカバー	リード線(V+)	リード線(V-)	-
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束 ※2	1060 lm/m	1109 lm/m	1326 lm/m	1566 lm/m	1677 lm/m	1701 lm/m	1736 lm/m	1813 lm/m

寸法	14mm(W)×7mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1	防塵防水規格	IP67
消費電力	17.6 W/m ※2※3	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外
配光角度	107°	動作環境温度	-25°C～+60°C
質量	約63g/m	LED光源設計寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約10mmとなります。

※2 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※3 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※4 標準仕様のリード線はHKIV0.75、長さは150mmです。

HKIVに替えてVCTF仕様での特注対応が可能です。ただしVCTF仕様の場合は最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

※ 高湿度で急激な温度変化があるような環境でご使用になる場合は、サウナ専用製品をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト