


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトサウナ用ダブル	承認日	2025年7月29日
型番	LS-28IP67-SAUNA	作成	小室

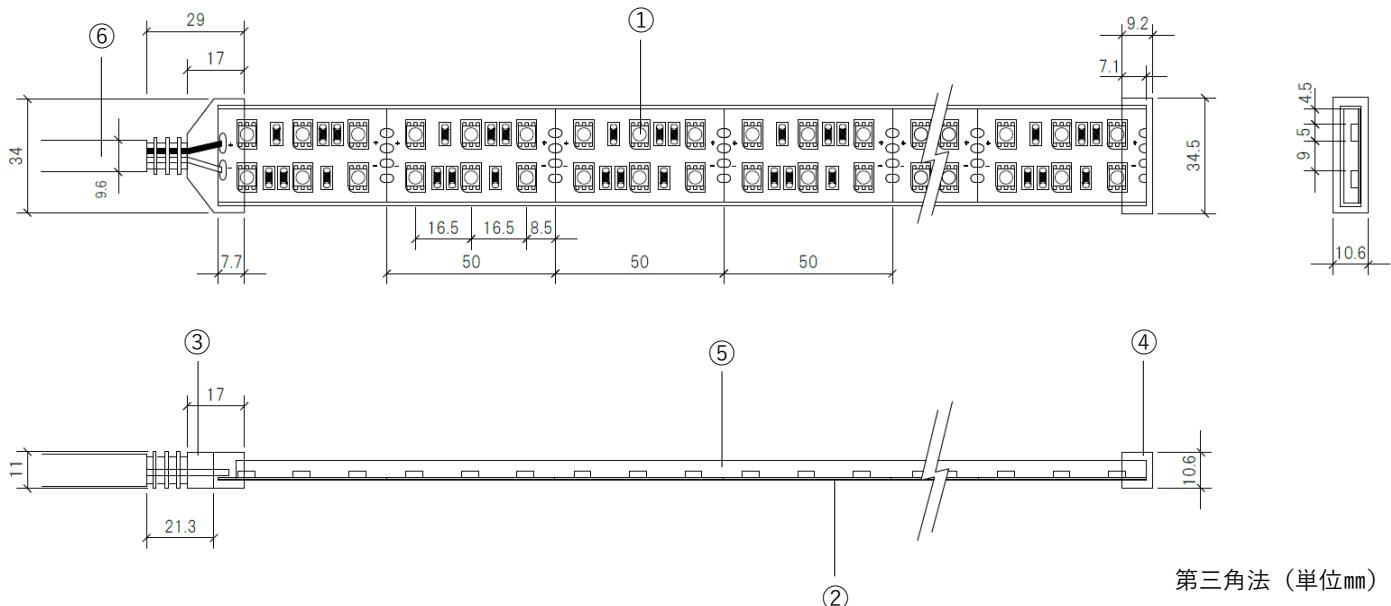

製品名称	スネークライトサウナ用ダブル				型番	LS-28IP67-SAUNA		
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	—	—
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	トップキャップ	エンドキャップ	シリコーンカバー	リード線 ※1	—	—
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	—	—
全光束 ※3	2008 lm/m	2700 lm/m	2794 lm/m	2810 lm/m	3049 lm/m	3198 lm/m	—	—

寸法	34.5mm(W)×11.0mm(H)×50mm～4,200mm(L) ※2	防塵防水規格	IP67
消費電力	34.8 W/m ※3※4	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外
配光角度	106°	動作環境温度	-25°C～+105°C (湿度95%RH以下)
質量	約214g/m ※5	LED光源設計寿命	36,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	2年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R35mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 標準仕様のリード線はSRCT0.75、長さは1,000mmです。

※2 50mm単位で最大4,200mmまでご指定可能。インベントロニクス/イーグルライズ社製 150W電源使用時。

その他の電源を使用する場合は最大寸法が変わります。必ずお問い合わせください。

製品の実寸法はプラス約35mmとなります。

※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※5 リード線部を除く

※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

※ ミストサウナ等で使用する場合は、特に取扱いにご注意いただく点があります。必ず取扱注意事項をご確認ください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト