


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトダブル	承認日	2025年7月29日
型番	LS-28TLW	作成	小室

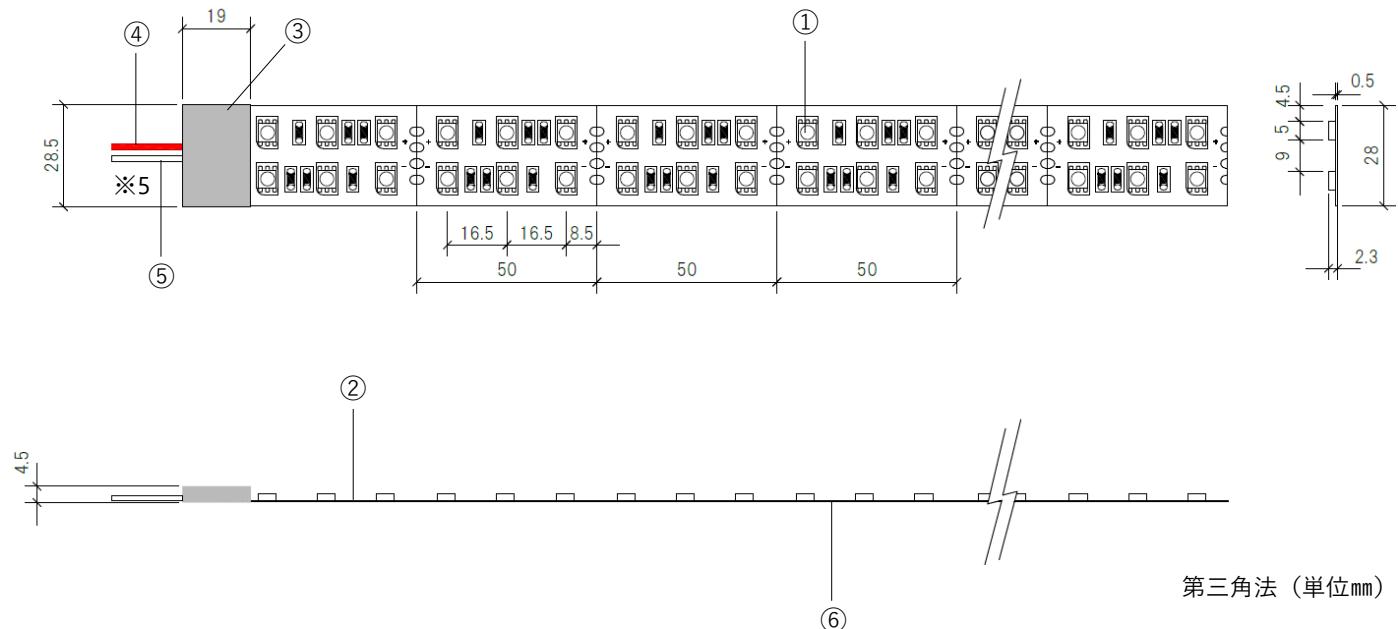

製品名称	スネークライトダブル				型番	LS-28TLW		
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	-	-
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	絶縁テープ	リード線(V+)	リード線(V-)	両面テープ	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K		
全光束 ≈3	2442 lm/m	2867 lm/m	2878 lm/m	3192 lm/m	3289 lm/m	3366 lm/m		

寸法	28.5mm(W)×4.5mm(H)×50mm~10,000mm(L) ≈1≈2	調光	可 (要別途器具)
消費電力	34.8 W/m ≈3≈4	使用環境	屋内 (結露なきこと)
入力電圧	DC24V	動作環境温度	-25°C~+60°C
配光角度	120°	LED光源設計寿命	50,000時間
質量	約48g/m	保証期間	3年
演色性	Ra85以上	リード線両側出し加工	可 (要別注)
製品全長調整単位	50mm	標準設置方法	裏面の両面テープで設置
最小曲げ許容範囲	R20mm (光軸水平方向)	オプションパーツ	専用レール/専用補強パーツ

※1 LEDチップ部分の高さ(H)は1.3mmです。

※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約15mmとなります。

※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※5 標準仕様のリード線はHKIV0.75、長さは150mmです。HKIVに替えてVCT仕様での特注対応が可能です。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。