


# 製品仕様書


NEOSTRUCT

製品名称	屋外シングル用 ドットレスハウジングケース(マグネット加工)	承認日	2025/8/15
型番	LOR-DLC15IP67S-MG	作成	小室

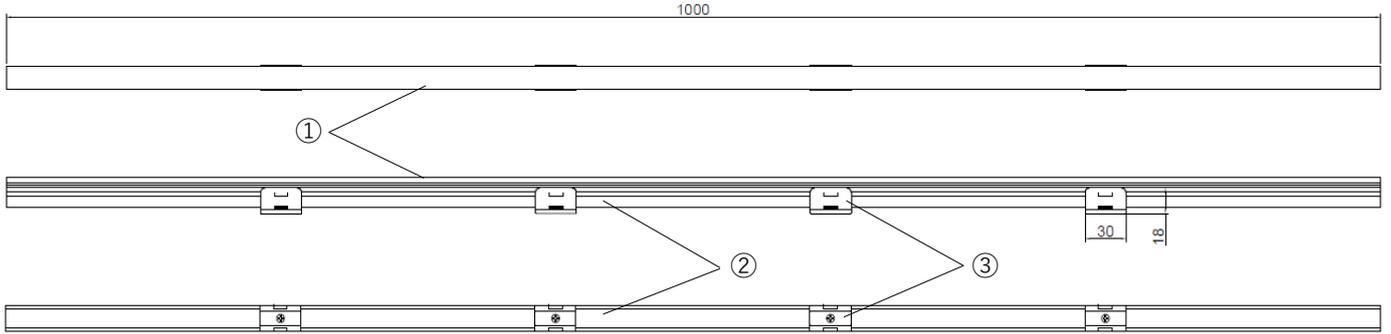


第三角法 (単位mm)

③取付ホルダー




④シリコンアジャスター

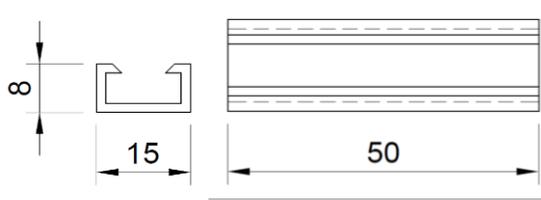

テープライト設置、  
拡散カバー、シリコンアジャスター、取付ホルダー、マグネット装着時イメージ

マグネット詳細	
型名	NSC0013
メーカー	Magfine
吸着力	4.91kgf
固定ネジ	M3皿小ネジ
固定ナット	M3六角ナット

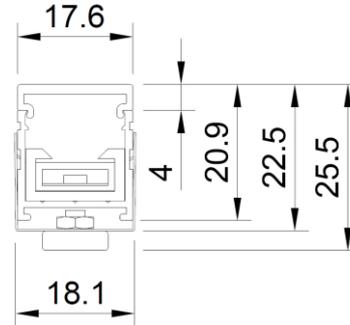

製品名称	屋外シングル用 ドットレスハウジングケース(マグネット加工)	
型番	LOR-DLC15IP67S-MG	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS
④	シリコンアジャスター	シリコン
⑤	マグネット	ネオジム磁石 (4個/m)

- ※ LS-15○○○IP67用のドットレスハウジングケースです。
- ※ 取付ホルダーはレール1本につき4個、シリコンアジャスターは5個付属します。
- ※ 拡散カバーを装着したときの光束値は、装着されたテープライトの光束値の約60%となります。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は2mm以上、並列の場合は3mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを連結する場合には、連結用金具 (LORP-CNTRS) が必要となります。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト