


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	屋内シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	承認日	2025年8月15日
型番	LOR-DLC15S-HM	作成	小室

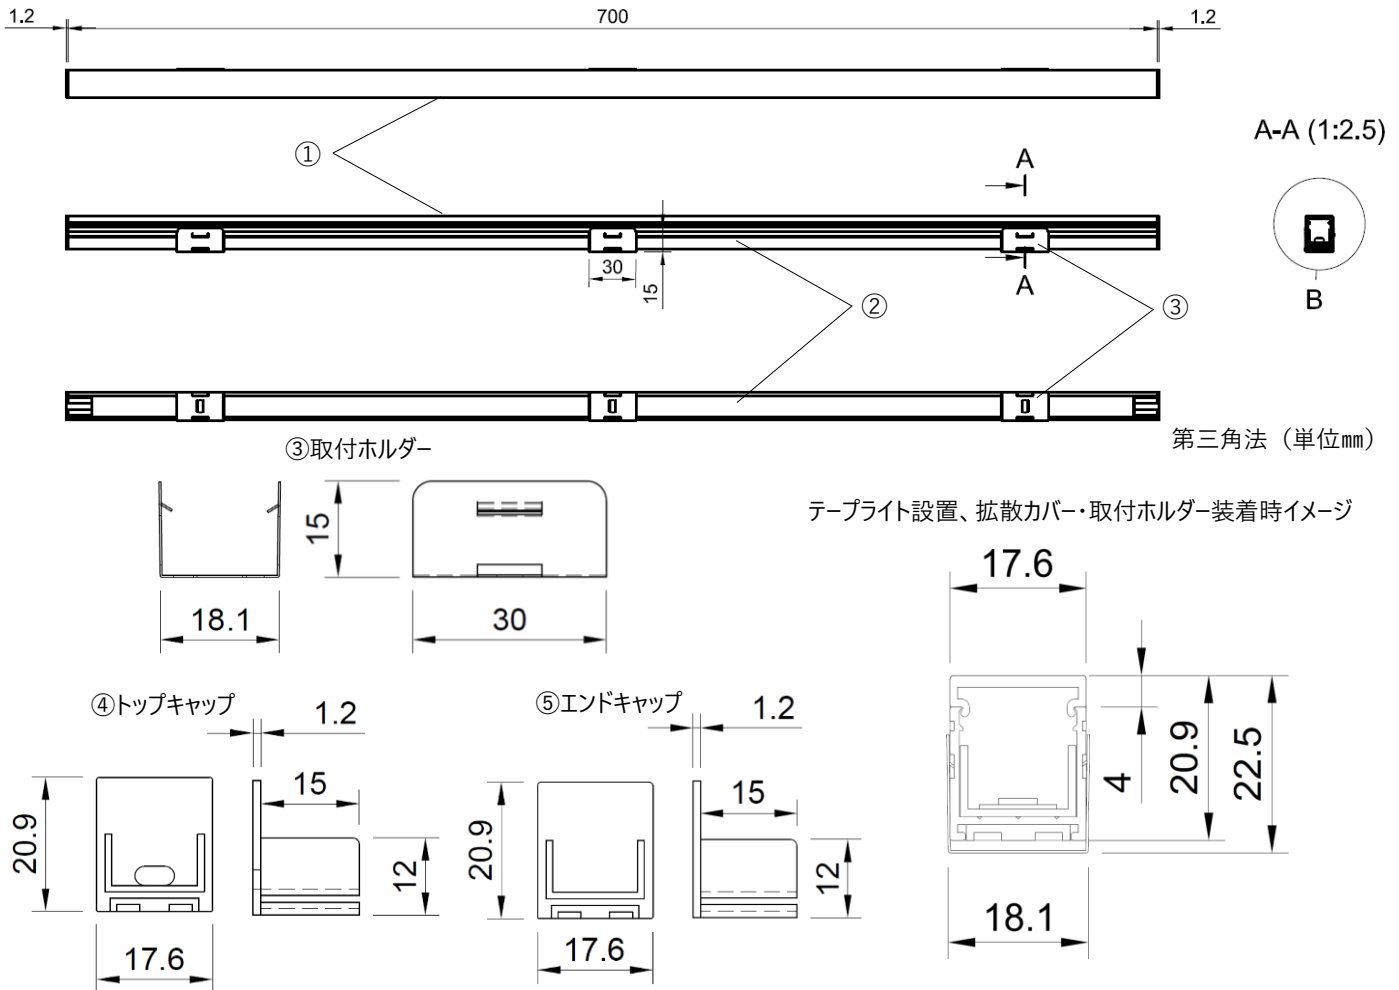

製品名称	屋内シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	
型番	LOR-DLC15S-HM	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート (表面アルミ蒸着)
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS (固定用ビス別途必要 皿頭M3)
④	トップキャップ	ポリカーボネート (表面アルミ蒸着)
⑤	エンドキャップ	ポリカーボネート (表面アルミ蒸着)

- ※ LS-15○○○TLW用のドットレスハウジングケース (ハーフミラー仕様) です。
- ※ 取付ホルダーはレール1本につき3個付属します。
- ※ 拡散カバーは長さ700mm、アルミレール本体は長さ1,000mmとなります。
- ※ 拡散カバー (ハーフミラー仕様) を装着したときの光束値は、装着されたスネークライトの光束値の約12%となります。
- ※ 本製品は直射日光が当たる環境での日中の点灯は避けてください。
また、清掃等の際に洗剤は使用しないでください。カバー表面のハーフミラー加工部が化学反応により変質・剥離する可能性があります。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は1mm以上、並列の場合は3mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを連結する場合には、連結用金具 (LORP-CNTRS) が必要となります。
- ※ マグネット加工等の対応も可能です。営業担当者にお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト