



# 製品仕様書

NEOSTRUCT


製品名称	屋内シングル用 ドットレスハウジングケース(マグネット加工)	承認日	2025/8/15
型番	LOR-DLC15S-MG	作成	小室

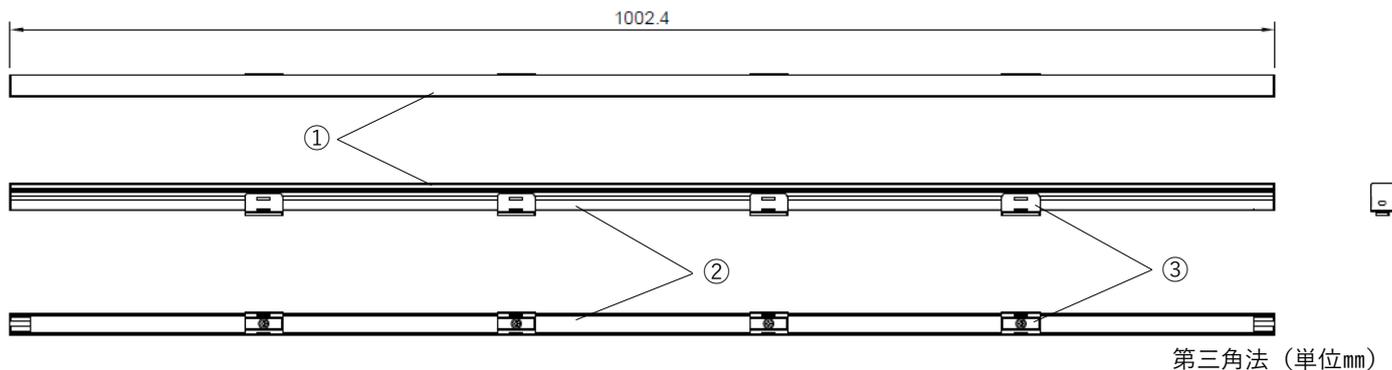


③取付ホルダー




④トップキャップ



⑤エンドキャップ



テープライト設置・拡散カバー、取付ホルダー、マグネット装着時イメージ



## マグネット詳細

型名	NSC0013
メーカー	Magfine
吸着力	4.91kgf
固定ネジ	M3皿小ネジ
固定ナット	M3六角ナット

製品名称	屋内シングル用 ドットレスハウジングケース(マグネット加工)	
型番	LOR-DLC15S-MG	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS
④	トップキャップ	ポリカーボネート
⑤	エンドキャップ	ポリカーボネート
⑥	マグネット	ネオジム磁石 (4個/m)

※ LS-15○○○TLW用のドットレスハウジングケースです。

※ 取付ホルダーはレール1本につき4個付属します。

※ 拡散カバーを装着したときの光束値は、装着されたテープライトの光束値の約60%となります。

※ レールを2本以上直列に設置する場合は1mm以上、並列の場合は3mm以上の間隔を空けてください。

※ レールを連結する場合には、連結用金具 (LORP-CNTRS) が必要となります。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト