



製品仕様書

NEOSTRUCT


製品名称	屋内外用シングルレール(MB用 重耐塩加工)	承認日	2026年2月10日
型番	LOR-MBS-01FTC	作成	小室

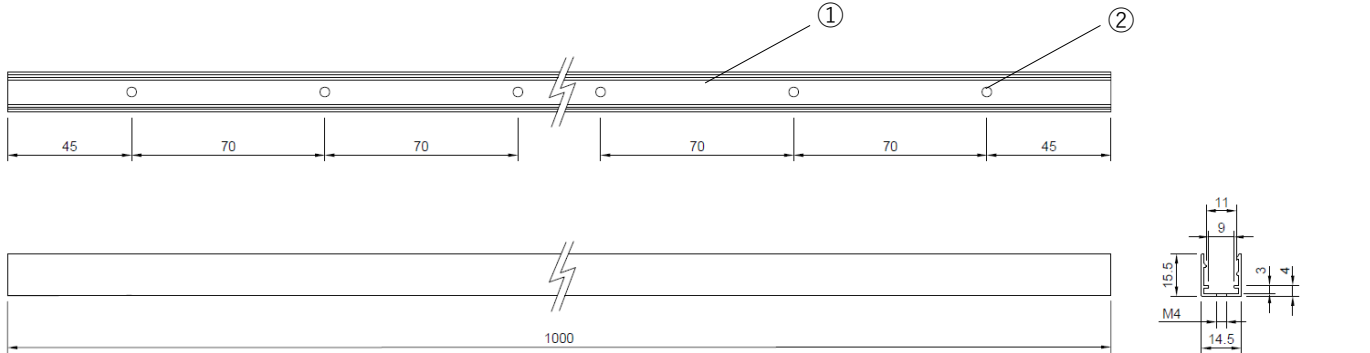

第三角法 (単位mm)

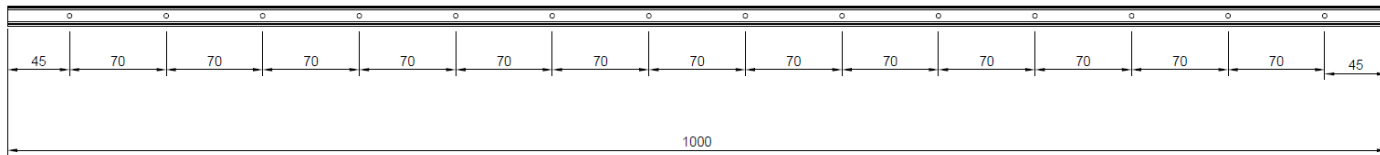

スネークライト設置時イメージ

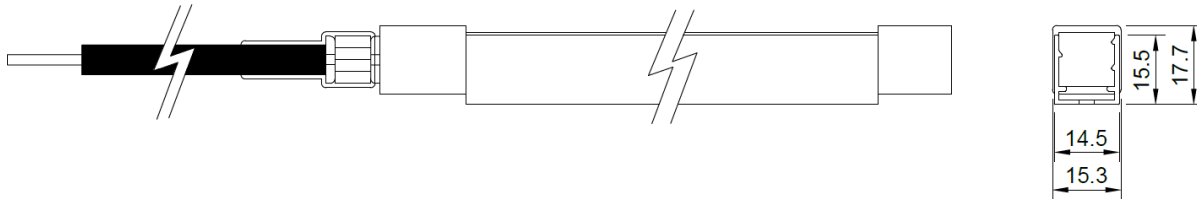

製品名称	屋内外用シングルレール(MB用 重耐塩加工)		
型番	LOR-MBS-01FTC		
部品番号	部品名	摘要	
①	レール本体	アルミ	
②	ビス穴	固定用ビス別途必要 ※1	

- ※1 屋内設置の場合は皿頭M3、屋外設置の場合は皿頭M4をご使用ください。
- ※ 本製品は重耐塩加工（陽極酸化塗装複合皮膜処理：JIS H 8602 種類 A1）をしております。
塗装色について特にご指定がない場合は、弊社標準仕様(無色透明)となります。
表面処理の特徴上、取付穴の内径に凹み、線跡が出る場合があります。
陽極酸化塗装複合皮膜処理の効果を損なわない細かなキズ、汚れ、打痕、塗装ムラについてはご了承ください。
- ※ LS-MB〇〇IP67-FTC、LS-MB〇〇IP67-BTMFTC用のレールです。
- ※ 設置の際は両端のビス穴2個を含め1メートルにつき5箇所以上でビス留めしてください。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は、屋内設置では1mm以上、屋外設置では2mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを2本以上並列に設置する場合は、5mm以上の間隔を空けてください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト