


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	スネークライトマンバIP67防水シングル底出し配線タイプ VCTFケーブル仕様	承認日	2026年2月18日
型番	LS-MB15IP67-BTM-VCTF	作成	小室

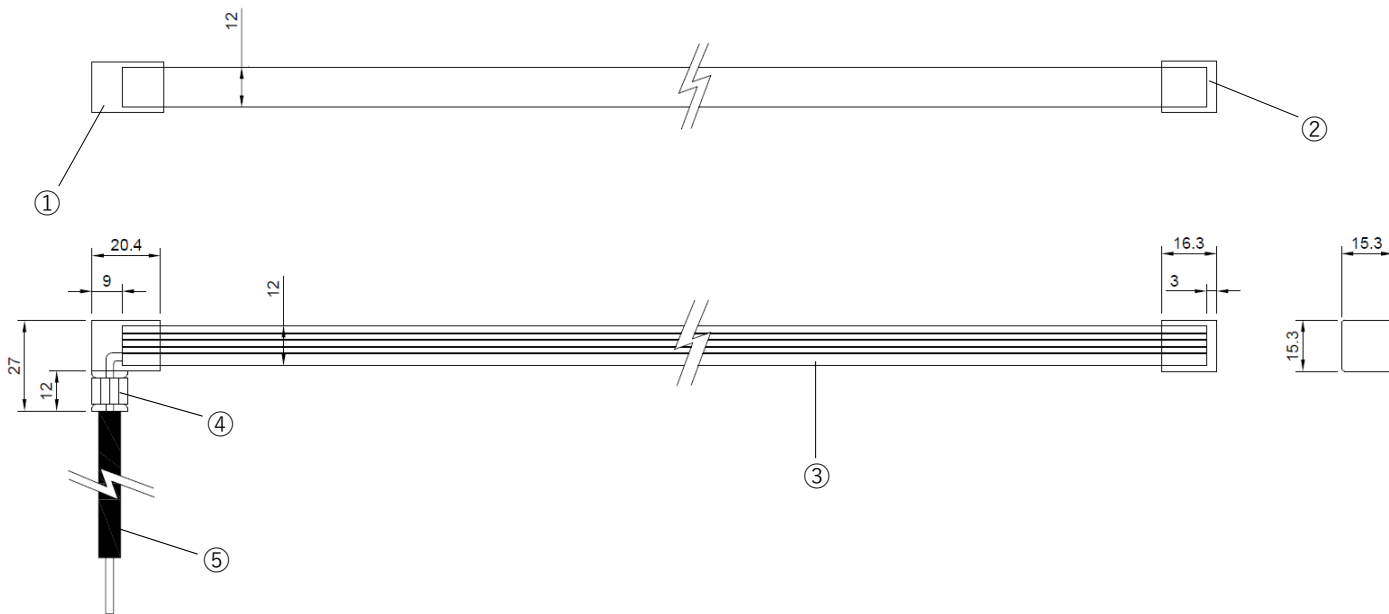

第三角法 (単位mm)

製品名称	スネークライトマンバIP67防水シングル底出し配線タイプ VCTFケーブル仕様					型番			LS-MB15IP67-BTM-VCTF		
部品番号	①	②	③	④	⑤	-	-	-	-	-	-
部品名	トップキャップ	エンドキャップ	スネークライト本体	SUSリング	リード線 ※5	-	-	-	-	-	-
色温度	1700K ※1	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K ※1	5000K ※1			
全光束 ※3	718 lm/m	849 lm/m	933 lm/m	1037 lm/m	1089 lm/m	1093 lm/m	1123 lm/m	1146 lm/m			

寸法	15.3mm(W)×15.3mm(H)×50mm~10,000mm(L) ※2	防塵防水規格	IP67
消費電力	17.6 W/m ※3※4	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外
配光角度	115°	動作環境温度	-25°C~+60°C
質量	約140g/m	LED光源設計寿命	50,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	3年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R60mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用クリップにて設置

- ※1 1700K、4000K、5000Kは受注生産です。
- ※2 長さは50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約13mmとなります。また、高さはリード線接続部12mmを除きます。
- ※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。
- ※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。
- ※5 標準仕様のリード線はVCTF0.75、長さは150mmです。
- ※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。
- ※ 高湿度で急激な温度変化があるような環境でご使用になる場合は、サウナ専用製品をご使用ください。
- ※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。