


# 製品仕様書

NEOSTRUCT

|      |                                |     |            |
|------|--------------------------------|-----|------------|
| 製品名称 | スネークライトサイドワインダーカバーシングル底出し配線タイプ | 承認日 | 2026年2月25日 |
| 型番   | LS-SW15TLW-BTM                 | 作成  | 小室         |

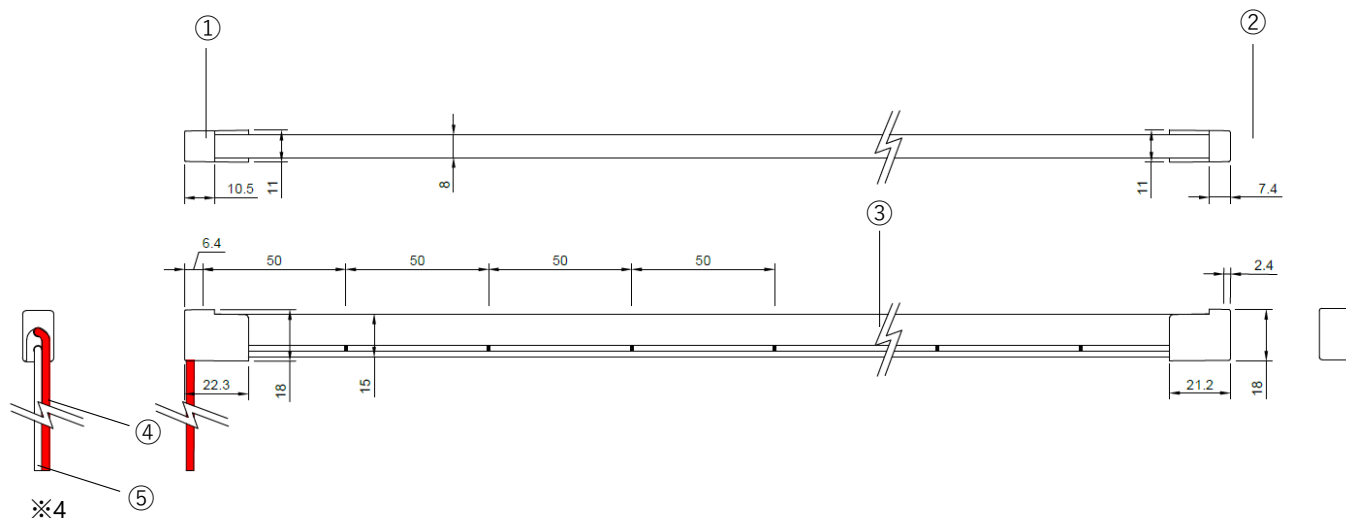

第三角法 (単位mm)

|        |                                |          |           |          |          |                |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 製品名称   | スネークライトサイドワインダーカバーシングル底出し配線タイプ |          |           |          | 型番       | LS-SW15TLW-BTM |          |          |
| 部品番号   | ①                              | ②        | ③         | ④        | ⑤        | -              | -        | -        |
| 部品名    | トップキャップ                        | エンドキャップ  | スネークライト本体 | リード線(V+) | リード線(V-) | -              | -        | -        |
| 色温度    | 1700K                          | 2000K    | 2300K     | 2700K    | 3000K    | 3500K          | 4000K    | 5000K    |
| 全光束 ※2 | 480 lm/m                       | 563 lm/m | 665 lm/m  | 710 lm/m | 735 lm/m | 757 lm/m       | 766 lm/m | 775 lm/m |

|          |                                     |            |                  |
|----------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 寸法       | 11mm(W)×18mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※1 |            |                  |
| 消費電力     | 17.6 W/m ※2※3                       | 調光         | 可 (要別途器具)        |
| 入力電圧     | DC24V                               | 使用環境       | 屋内 (結露なきこと)      |
| 配光角度     | 109°                                | 動作環境温度     | -25°C～+60°C      |
| 質量       | 約136g/m                             | LED光源設計寿命  | 50,000時間         |
| 演色性      | Ra85以上                              | 保証期間       | 3年               |
| 製品全長調整単位 | 50mm                                | リード線両側出し加工 | 可 (要別注)          |
| 最小曲げ許容範囲 | R50mm (光軸横方向)                       | 標準設置方法     | 専用レール/専用クリップにて設置 |

※1 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約9mmとなります。

※2 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※3 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※4 標準仕様のリード線はHKIV0.75、長さは150mmです。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト