


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライトサウナ用シングル	承認日	2026年6月24日
型番	LS-15IP67-SAUNA	作成	小室

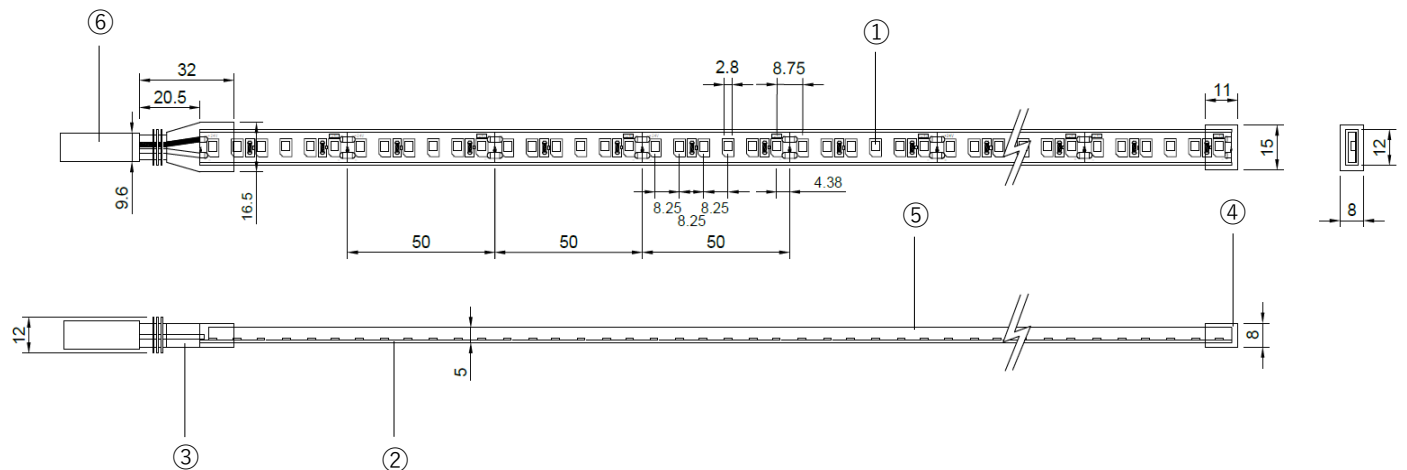

第三角法（単位mm）

製品名称	スネークライトサウナ用シングル				型番	LS-15IP67-SAUNA		
部品番号	①	②	③	④	⑤	⑥	—	—
部品名	LEDチップ	フレキシブル基板	トップキャップ	エンドキャップ	シリコンカバー	リード線 ※1	—	—
色温度	1700K	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束 ※3	1060 lm/m	1109 lm/m	1326 lm/m	1566 lm/m	1677 lm/m	1701 lm/m	1736 lm/m	1813 lm/m

寸法	16.5mm(W)×12mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※2	防塵防水規格	IP67
消費電力	17.6 W/m ※3※4	調光	可（要別途器具）
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外サウナ
配光角度	107°	動作環境温度	-25℃～+105℃（湿度95%RH以下）
質量	約64g/m ※5	LED光源設計寿命	36,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	2年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可（要別注）
最小曲げ許容範囲	R35mm（光軸水平方向）	標準設置方法	専用レール/専用ビス留めクリップにて設置

※1 標準仕様のリード線はSRCT0.75、長さは1,000mmです。

※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約35mmとなります。

※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※5 リード線部を除く

※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

※ ミストサウナ等で使用する場合は、特に取扱いにご注意いただく点があります。必ず取扱注意事項をご確認ください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。