


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライトマンバサウナ用シングル	承認日	2026年8月20日
型番	LS-MB15IP67-SAUNA	作成	小室

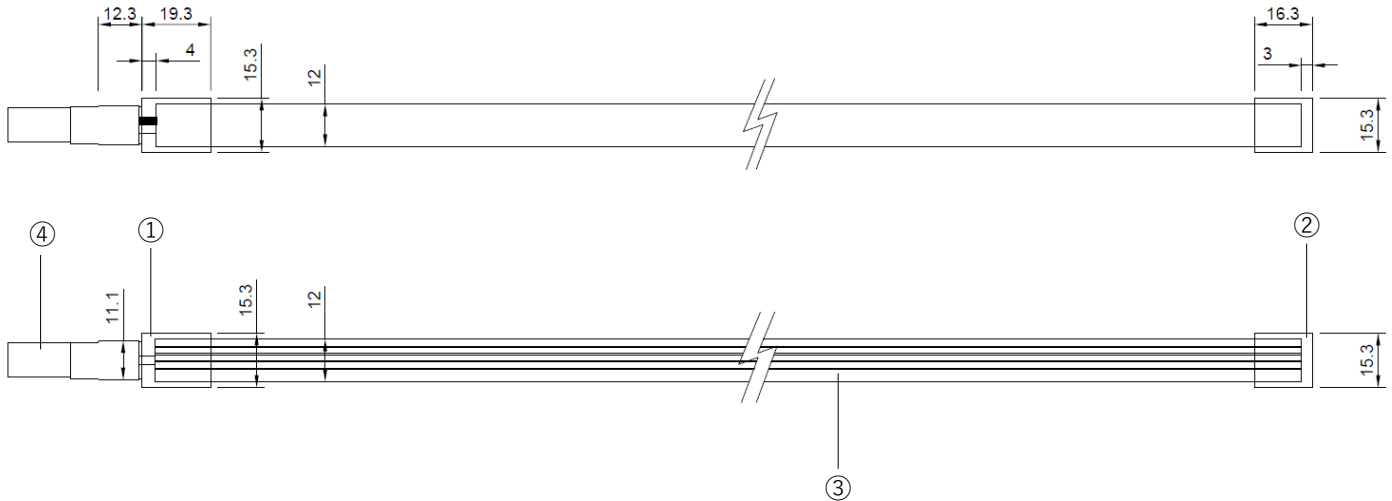

(単位mm)

製品名称	スネークライトマンバサウナ用シングル				型番	LS-MB15IP67-SAUNA		
部品番号	①	②	③	④	-	-	-	-
部品名	トップキャップ ※1	エンドキャップ	スネークライト本体	リード線 ※6	-	-	-	-
色温度	1700K ※2	2000K	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K ※2	5000K ※2
全光束 ※4	718 lm/m	849 lm/m	933 lm/m	1037 lm/m	1089 lm/m	1093 lm/m	1123 lm/m	1146 lm/m

寸法	15.3mm(W)×15.3mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※3	防塵防水規格	IP67
消費電力	17.6 W/m ※4※5	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外サウナ
配光角度	115°	動作環境温度	-25℃～+105℃ (湿度95%RH以下)
質量	約140g/m ※7	LED光源設計寿命	36,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	2年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R60mm (光軸水平方向)	標準設置方法	専用レール/専用クリップにて設置

※1 底出し配線タイプ (LS-MB15IP67-SAUNA-BTM) もございます。

※2 1700K、4000K、5000Kは受注生産です。

※3 長さは50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約20mmとなります。

※4 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。

※5 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。

※6 標準仕様のリード線はSRCT0.75、長さは1,000mmです。

※7 リード線部を除く

※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。

※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。

※ ミストサウナ等で使用する場合は、特に取扱いにご注意いただく点があります。必ず取扱注意事項をご確認ください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

株式会社ネオ・ストラクト