


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	スネークライトサイドワインダーサウナ用シングルSOFT50底出し配線タイプ	承認日	2026年8月20日
型番	LS-SW15241IP67-SAUNA-BTM	作成	小室

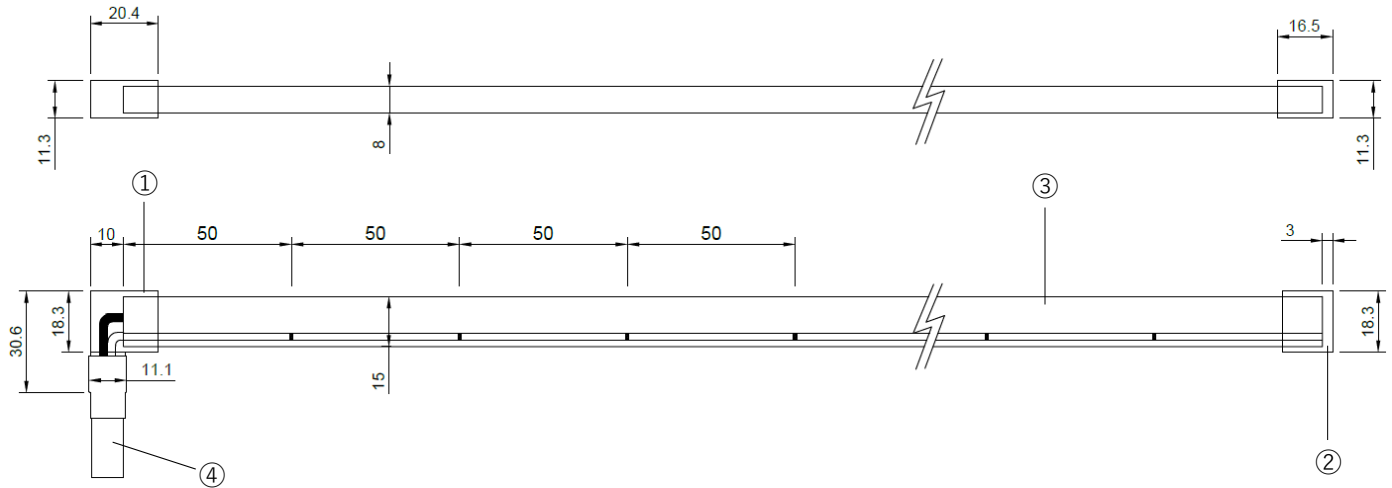

(単位mm)

製品名称	スネークライトサイドワインダーサウナ用シングルSOFT50底出し配線タイプ				型番	LS-SW15241IP67-SAUNA-BTM		
部品番号	①	②	③	④	-	-	-	-
部品名	トップキャップ	エンドキャップ	スネークライト本体	リード線 ※5	-	-	-	-
色温度	2000K ※1	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K ※1	-	-
全光束 ※3	334 lm/m	342 lm/m	386 lm/m	390 lm/m	434 lm/m	446 lm/m	-	-

寸法	11.3mm(W)×18.3mm(H)×50mm～10,000mm(L) ※2	防塵防水規格	IP67
消費電力	7.9 W/m ※3※4	調光	可 (要別途器具)
入力電圧	DC24V	使用環境	屋内外サウナ
配光角度	109°	動作環境温度	-25°C～+105°C (湿度95%RH以下)
質量	約137g/m ※6	LED光源設計寿命	36,000時間
演色性	Ra85以上	保証期間	2年
製品全長調整単位	50mm	リード線両側出し加工	可 (要別注)
最小曲げ許容範囲	R50mm (光軸横方向)	標準設置方法	専用レール/専用クリップにて設置

- ※1 2000K、4000Kは受注生産です。
- ※2 50mm単位で最大10,000mmまでご指定可能。製品の実寸法はプラス約14mmとなります。
また、高さはリード線接続部12.3mmを除きます。
- ※3 製品の寸法により全光束及び消費電力値は変わります。各寸法の個別のデータが必要な場合はお問い合わせください。
- ※4 掲載の値は寸法3,200mmの製品データです。
- ※5 標準仕様のリード線はSRCT0.75、長さは1,000mmです。
- ※6 リード線部を除く
- ※ 最大出力電力150Wまでの電源をご使用ください。
- ※ 長時間水に浸かる環境での使用、設置は避けてください。
- ※ ミストサウナ等で使用する場合は、特に取扱いにご注意いただく点があります。必ず取扱注意事項をご確認ください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト