


製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	DALI DT6 4CH低圧ドライバー / サンリッチャー社製	承認日	2026年8月20日
型番	SR-2303P	作成	小室

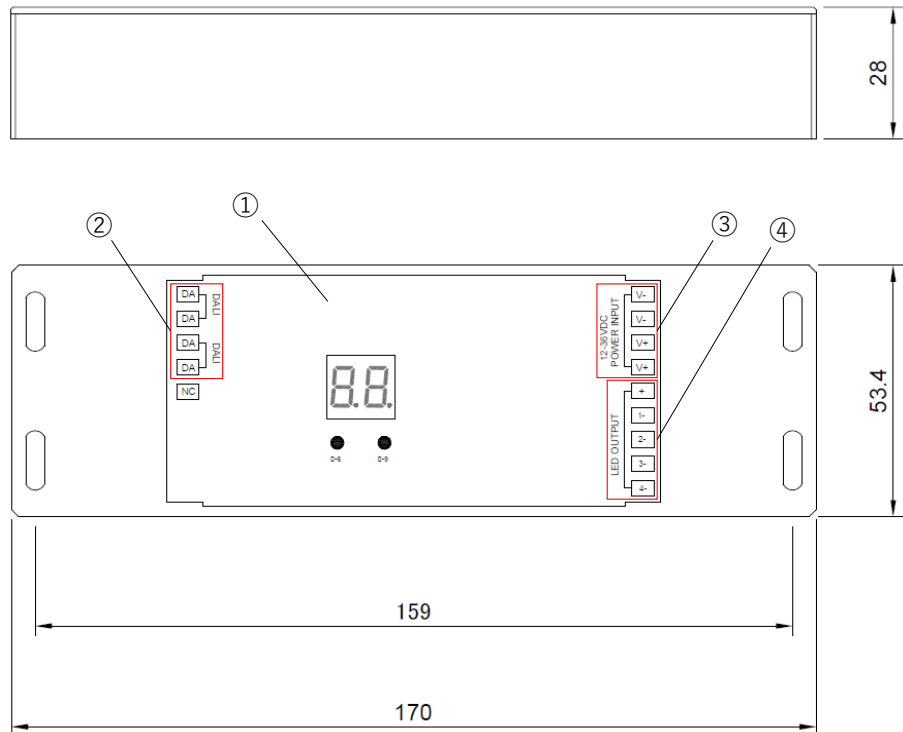

(単位mm)

製品名称	DALI DT6 4CH低圧ドライバー / サンリッチャー社製		
型番	SR-2303P		
部品番号	部品名		
①	本体ケース		
②	信号入力端子		
③	電源入力端子		
④	調光出力端子		

入力電圧	DC12~36V ※1	出力電力範囲	4 × (60~180)W
出力電圧	DC12~36V 入力電圧に依存	最大出力電流	各ポート最大5A
出力チャンネル	4ch	質量	134g
DALI信号線電流	2mA	使用環境	屋内 (IP20)
動作環境温度	-20°C~+50°C	最大相対湿度	90% (結露なきこと)
調光範囲	0.1~100%	メーカー保証	1年

※1 弊社テーパーライトを使用する場合はDC24Vとなります。

※ 本製品はサンリッチャー社製です。数値等は全てサンリッチャー社より提供されているデータを記載しております。

※ ペアリング対象機種の設定により適切な調光が出来ない場合がございます。必ず弊社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。