


| | | | |
|------|--------------------------|-----|-----------|
| 製品名称 | 調光器ペアリング用デバイス（リビングライコン用） | 承認日 | 2020年6月2日 |
| 型番 | LC-LL15A | 担当 | 坂野 宏 |

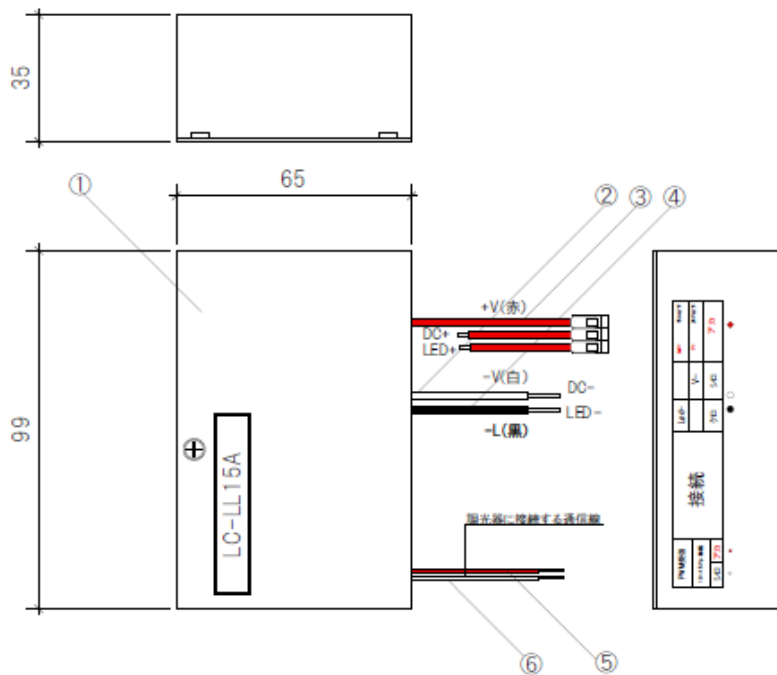

第三角法 (単位mm)

| | | |
|------|-------------------------|------------------------|
| 製品名称 | 調光器ペアリングデバイス（リビングライコン用） | |
| 型番 | LC-LL15A | |
| 部品番 | ① | 本体ケース (ABS) |
| | ② | マイナス側電源接続用ケーブル (白) |
| | ③ | プラス側電源及びLED接続用ケーブル (赤) |
| | ④ | マイナス側LED接続用ケーブル (黒) |
| | ⑤ | PWM信号線 (赤) |
| | ⑥ | PWM信号線 (白) |
| | ⑦ | |
| | ⑧ | |

| | | | |
|------|--|------|-------------------------|
| 用途 | Panasonic社製リビングライコンとSnake Series テープライトとのペアリング | | |
| 定格 | DC24V | 対象機器 | PWM対応DC24V 単色LED照明器具 |
| 出力 | 最大15A | | |
| 質量 | 97g | 使用環境 | 屋内 |
| 制御方式 | PWM制御 1024階調 (0~100%) | | |
| 動作環境 | 温度0°C~+40°C湿度10%~90%RH (但し結露なきこと) | | |

ペアリング対象機種の設定により適切な調光が出来ない場合がございます。必ず弊社までお問い合わせいただけますようお願い致します。
本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいますようお願い致します。