


製品名称	Snake Series テープライト SOFT50 カバードシングル	承認日	2020年6月22日
型番	LS-CV13241TLW	担当	坂野 宏

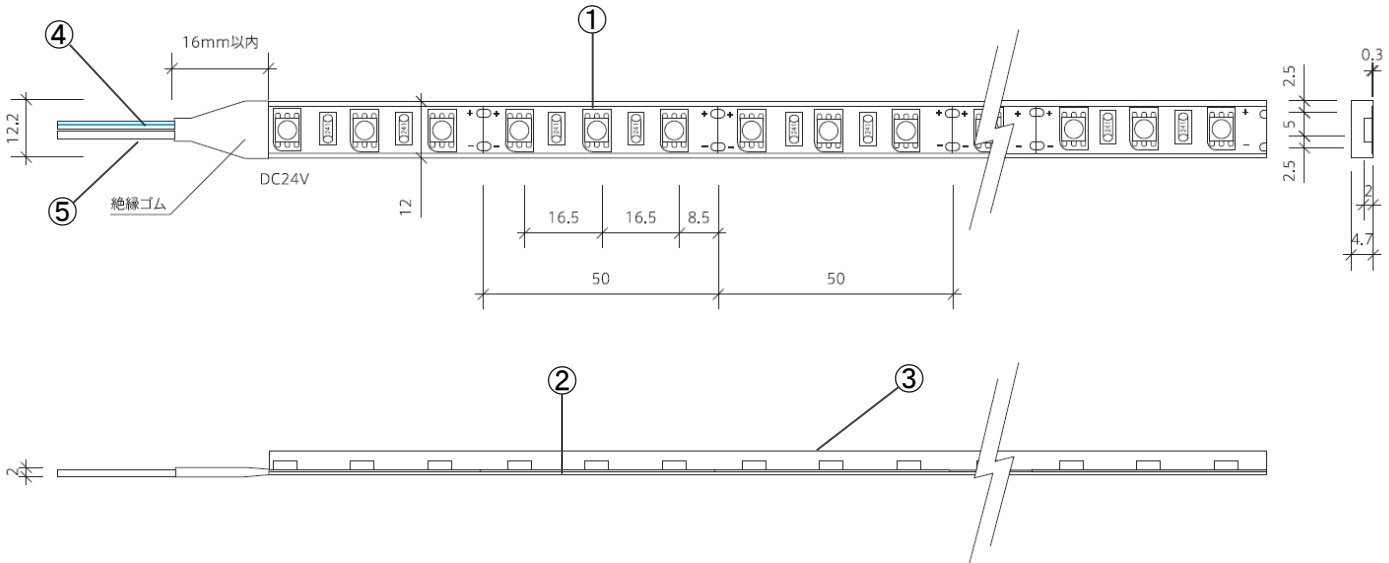

※リード線の長さ150mm

第三角法 (単位mm)

製品名称	Snake Series テープライト SOFT50カバードシングル			型番	LS-CV13241TLW		
部品番	①	②	③	④	⑤	-	-
部品名	LEDチップ	FPC基板	チューブ	リード線 (V+)	リード線 (V-)	-	-
色温度	2300K	2700K	3000K	-	-	-	-
全光束	578 lm/m	630 lm/m	651 lm/m	-	-	-	-
演色性	Ra85以上			防塵防水基準		-	
消費電力	7.4W/m ※2			調光		可 (要別途器具)	
入力電圧	DC24V			動作環境温度		-20°C~+60°C (結露なきこと)	
配光角度	120°			定格寿命		50,000時間	
寸法 (mm)	50~10,000(L)×12(W)×5(H) ※1			製品全長調整単位		50mm	
質量	70g/m			リード線両側出し加工		可 (要別注)	
標準設置方法	専用オプションパーツにて設置			最小曲げ許容範囲		R35mm (光軸水平方向)	

※1 50mm単位で最大10000mmまでご指定可能、プラス約10mmが全長になります。

※2 製品寸法が5m以下の消費電力

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいませお願い致します。