


製品仕様書

NEOSTRUCT

製品名称	PWM調光器用子機	承認日	2024年9月18日
型番	LC-KK15A	作成	小室

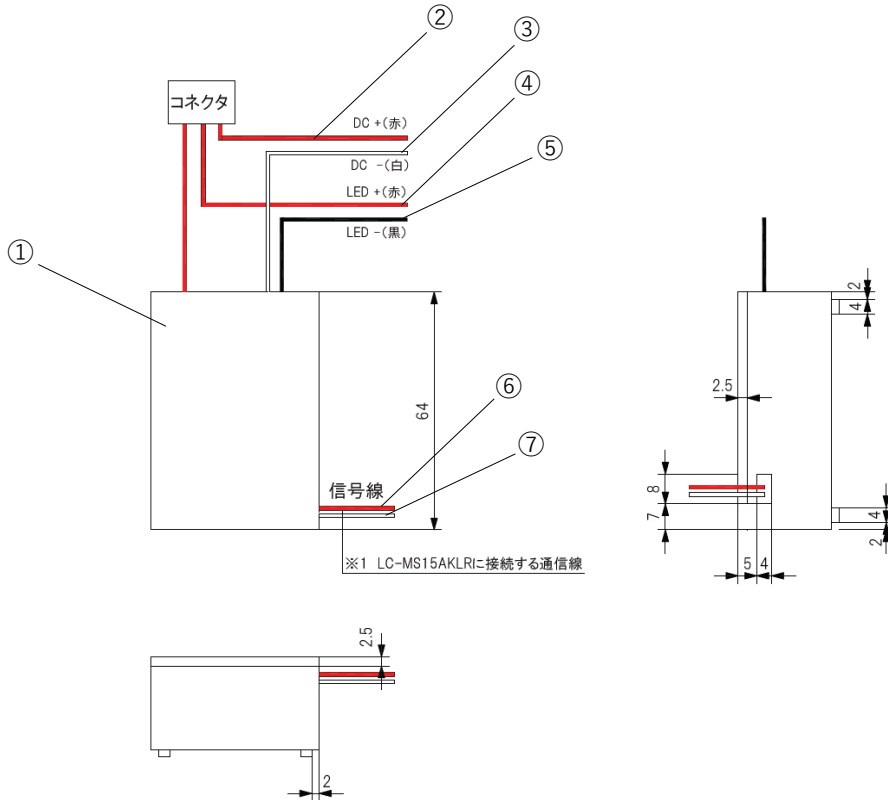

第三角法 (単位mm)

製品名称	PWM調光器用子機	
型番	LC-KK15A	
部品番号	部品名	摘要
①	本体ケース	ABS
②	プラス側電源接続用ケーブル (赤)	-
③	マイナス側電源接続用ケーブル (白)	-
④	プラス側LED接続用ケーブル (赤)	-
⑤	マイナス側LED接続用ケーブル (黒)	-
⑥	PWM信号線 (赤)	-
⑦	PWM信号線 (白)	-

定格	DC24V	対象機器	PWM対応DC24V 単色LED照明器具
出力	最大15A	使用環境	屋内
質量	61g	動作環境温度	0°C~+60°C
制御方式	PWM制御 1024階調 (0~100%)		

※ PWM調光器(子機連結用親機) (LC-MS15AKLR) 連結用の子機です。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませよう願いたします。

株式会社ネオ・ストラクト