


# 製品仕様書

neOSTRUCT

製品名称	直流電源装置 タイプEA（調光信号線付）60W	承認日	2025年4月21日
型番	VMH-60-24 IP67 PWM L-PSE	作成	小室
製造メーカー	イーグルライズ社		

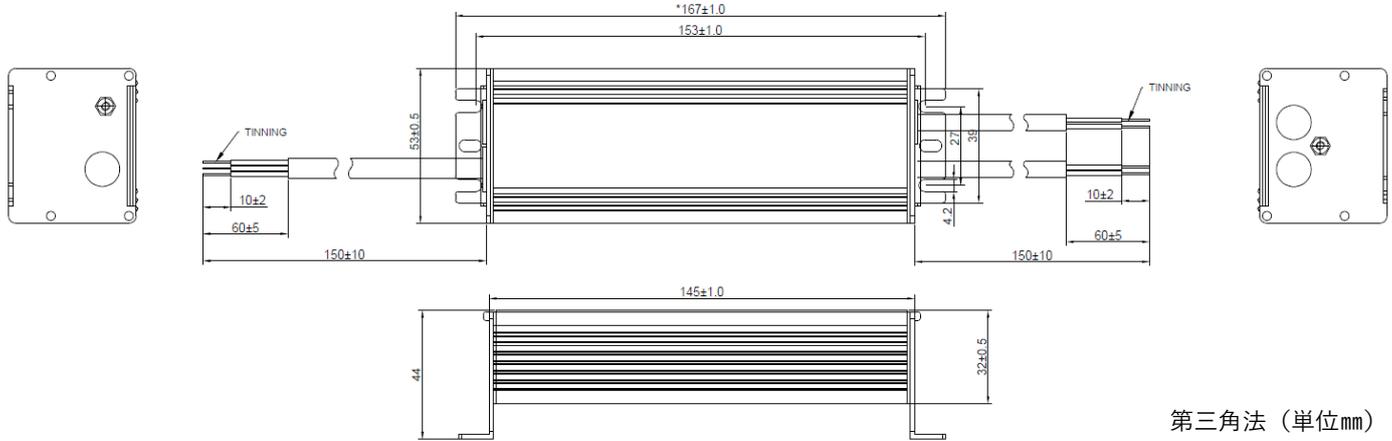

名称	直流電源装置 タイプEA（調光信号線付）60W
製造メーカー	イーグルライズ社
型番	VMH-60-24 IP67 PWM L-PSE
材質	外郭 アルミニウム

定格電圧	AC100 - 242V	適合基準・規格	
入力電圧範囲	AC90 - 266V	安全規格	電気用品安全法
入力電流	0.75A (最大) @100V 0.31A (最大) @242V	高調波電流規制	IEC61000-3-2 Class C
		防塵防水規格	IP66/IP67 ※2
入力周波数	50/60Hz	その他	
入力周波数範囲	47~63Hz	負荷保護機能	110~130%
力率	0.95(最大負荷時)	短絡保護機能	有り ※3
定格出力	DC24V	過電圧保護機能	有り
出力電圧調整機能	無し	メーカー保証期間	3年
質量	495 g	期待寿命	50,000時間
動作環境温度	-30~+50°C		
保存湿度	10~95%RH		
保存温度	-40~+85°C		

※1 期待寿命は動作環境温度によって変化いたしますのでご注意ください。

※2 本製品を水中や水の溜まることや、直射日光が当たるところでの保管および使用はしないでください。

※3 過電圧保護と過負荷保護、短絡保護動作時(異常時)、Hiccupモードが7回連続すると出力停止します。

その場合、電源の入れ直しにより復帰します。

※本製品はイーグルライズ社製です。数値等につきましては全てイーグルライズ社より提供されているデータを記載しております。

※仕様詳細は弊社担当にお問合せください。

※本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。