



製品仕様書


NEOSTRUCT

製品名称	屋外シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	承認日	2025年11月26日
型番	LOR-DLC15IP67S-HM	作成	小室





第三角法 (単位mm)

③取付ホルダー

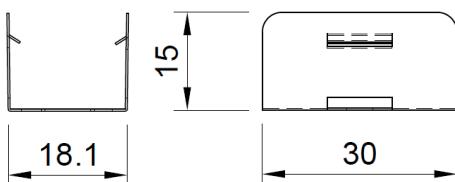

テープライト設置、
拡散カバー・シリコーンアジャスター・取付ホルダー装着時イメージ

④シリコーンアジャスター

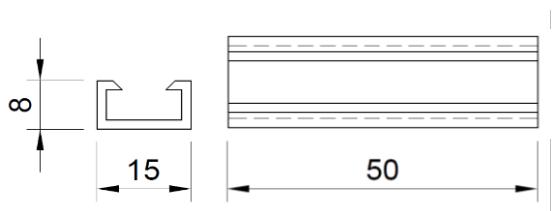

製品名称	屋外シングル用ドットレスハウジングケース(ハーフミラー仕様)	
型番	LOR-DLC15IP67S-HM	
部品番号	部品名	摘要
①	拡散カバー	ポリカーボネート（表面アルミ蒸着）
②	レール本体	アルミ
③	取付ホルダー	SUS（固定用ビス別途必要 皿頭M3）
④	シリコーンアジャスター	シリコーン
保証期間	1年	

- ※ LS-15〇〇〇IP67用のドットレスハウジングケース（ハーフミラー仕様）です。
- ※ 取付ホルダーはレール1本につき3個、シリコーンアジャスターは5個付属します。
- ※ 拡散カバーは長さ700mm、アルミレール本体は長さ1,000mmとなります。
- ※ 拡散カバー（ハーフミラー仕様）を装着したときの光束値は、装着されたスネークライトの光束値の約12%となります。
- ※ 本製品は直射日光が当たる環境での日中の点灯は避けてください。
また、清掃等の際に洗剤は使用しないでください。カバー表面のハーフミラー加工部が化学反応により変質・剥離する可能性があります。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は2mm以上、並列の場合は3mm以上の間隔を空けてください。
- ※ レールを連結する場合には、連結用金具（LORP-CNTRS）が必要となります。
- ※ マグネット加工等の対応も可能です。営業担当者にお問い合わせください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。