


製品仕様書


neOSTRUCT

製品名称	屋内外用シングルレール(SW用 マグネット加工)	承認日	2026年4月23日
型番	LOR-SWS-MG	作成	小室

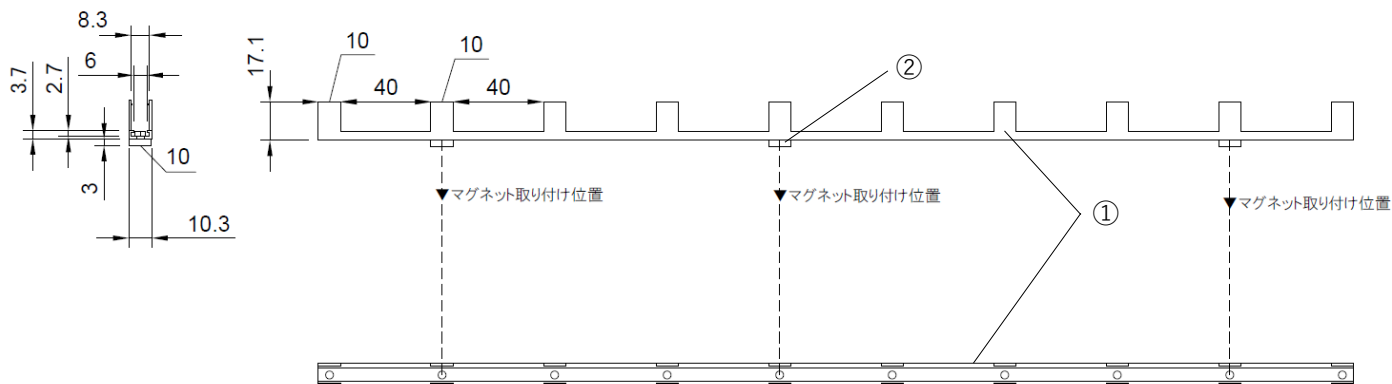

第三角法 (単位mm)

スネークライト設置時イメージ

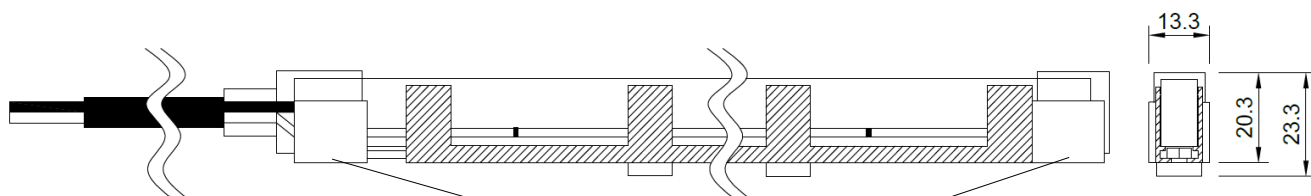

別売 アタッチメントパーツ (LORP-SWATSL)

マグネット詳細	
型名	NDC0001
メーカー	Magfine
吸着力	1.27kgf
固定ネジ	M3皿小ネジ
固定ナット	M3六角ナット

製品名称	屋内外用シングルレール(SW用 マグネット加工)		
型番	LOR-SWS-MG		
部品番号	部品名	摘要	
①	レール本体	アルミ	
②	マグネット	ネオジム磁石 (3個/1本)	

- ※ LS-SW〇〇の直線設置用レールです。
- ※ スネークライトのキャップ部分を直線に取り付ける場合には、アタッチメントパーツ (LORP-SWATSL) が必要となります。
- ※ レールを2本以上直列に設置する場合は、レールとレールの間に40mm程度の間隔を空けてください。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いいたします。