
製品仕様書

neostruct

製品名称	位相信号-PWM変換機(タイプB) / 大野技術研究所社製	承認日	2026年10月16日
型番	PPC-1003-B	作成	小室

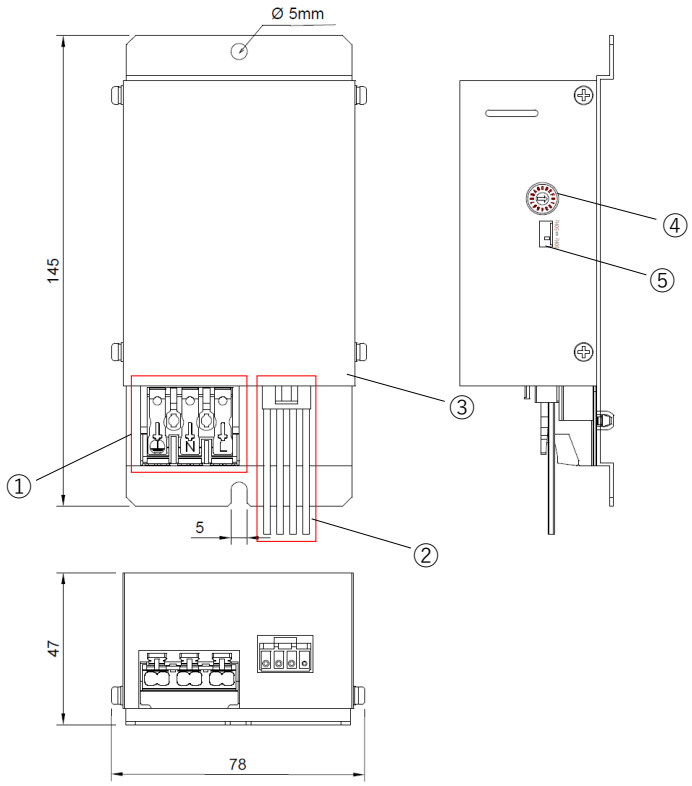

第三角法（単位㎜）

製品名称	位相信号-PWM変換機(タイプB) / 大野技術研究所社製
型番	PPC-1003-B
部品番号	部品名
①	位相信号入力端子台
②	DC電源入力･DC出力ハーネス
③	本体ケース（材質：メッキ鋼板）
④	調光器別設定切替R-DIPスイッチ
⑤	地域周波数切替スイッチ

位相入力信号周波数	50Hz/60Hz	出力電圧	DC入力電圧に依存
位相入力信号電圧	100V	最大出力電流	250mA
DC電源入力電圧	DC9~24V（定電圧電源を使用のこと）※1	出力PWM周波数	1kHz
位相信号入力 端子台適合電線	単線：Φ1.6~2.0mm 剥線長：9mm	質量	約300g
		使用環境	屋内 ※2
動作環境温度	-10℃~+40℃	最大相対湿度	20～90%RH（結露なきこと）
		メーカー保証	1年

※1　弊社テープライトを使用する場合はDC12Vとなります。専用DC電源をご使用ください。

※2　埃の堆積なきこと、断熱材等で空気循環の妨げなきこと

※　本製品は大野技術研究所社製です。数値等は全て大野技術研究所社より提供されているデータを記載しております。

※　ペアリング対象機種の設定により適切な調光が出来ない場合がございます。必ず弊社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

本図面に記載の内容は改良その他により、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

株式会社ネオ･ストラクト